



质量打造品牌

QUALITY BUILDS BRAND / INTEGRITY WINS CUSTOMERS

诚信赢得客户

广州慧德机械制造有限公司

Guangzhou Huide Machinery Manufacturing Co., Ltd.

地址 (Add) : 广东省广州市白云区清湖村大布路十横路 1 号
No. 1, Shiheng Road 10, Dabu Road, Qinghu Village, Baiyun District,
Guangzhou, Guangdong Province
电话 (Tel) : 18319570860/18813966698
企业邮箱 (Company Email) : gongbanghao@huidemech.cn
中国制造网 (Mic) : <https://huidefilling.en.made-in-china.com/>



动态画册
Moving picture album



微信扫码
Scan with WeChat

DEDICATED TO

专业致力于全自动灌装机解决方案

FULLY AUTOMATIC FILLING MACHINE SOLUTIONS

创新
INNOVATION

高效
EFFICIENT

稳定
STABILIZE

广州慧德机械制造有限公司

Guangzhou Huide Machinery Manufacturing Co., Ltd.

COMPANY PROFILE

公司简介

广州慧德机械制造有限公司位于广东省广州市白云区，公司成立十多年，是一家集研发、生产制造、销售、工程安装、技术咨询及售后服务为一体的，专业的科技发展型机械制造企业，主要从事：化妆品、食品、药品、日用品、化工等领域，并出口销售十几个国家和地区，深受国内外广大用户的一致好评。

自公司成立以来我们秉承服务更贴心的企业理念，把握设备生产规范，通过技术创新，严格控制设备的质量，为广大客户提供优质的生产设备，以及高度的敬业精神，谨慎的科学管理，周到的售后服务，将会推动我们向国际品牌逐步迈进！

本公司主要生产：全自动灌装机生产线、全自动（半自动）膏体液体灌装机、全自动（半自动）旋盖机、全自动（半自动）贴标机、铝箔封口机、喷码机、封箱打包机，各种封切套膜机、三维包装机、软管灌装封尾机、各种全自动包装封口机、乳化搅拌机、水处理等。

专业的设计经验，领先的制造技术，优质的设备质量，和诚信的经营理念，是我们公司的立司之本，我们将继续执行这一理念，始终如一，欢迎国内外新老客户光临指导。

Guangzhou Huide Machinery Manufacturing Co., Ltd. is located in Baiyun District, Guangzhou, Guangdong Province, the company was established more than ten years, is a research and development, manufacturing, sales, engineering installation, technical consulting and after-sales service as one of the professional scientific and technological development of machinery manufacturing enterprises, mainly engaged in: Cosmetics, food, medicine, daily necessities, chemical and other fields, and export sales to more than a dozen countries and regions, by the majority of users at home and abroad praise.

Since the establishment of the company, we have been adhering to the enterprise concept of more intimate service, grasp the production standards of equipment, through technological innovation, strict control of the quality of equipment, to provide our customers with high-quality production equipment, as well as a high degree of professionalism, careful scientific management, thoughtful after-sales service, will promote us to the international brand step by step!

The company mainly produces: automatic filling machine production line, automatic (semi-automatic) paste liquid filling machine, automatic (semi-automatic) capping machine, automatic (semi-automatic) labeling machine, aluminum foil sealing machine, inkjet machine, sealing and baling machine, all kinds of sealing and cutting film machine, three-dimensional packaging machine, hose filling and sealing machine, all kinds of automatic packaging and sealing machine, emulsifying stirring pot, water treatment, etc.

Professional design experience, leading manufacturing technology, high quality equipment quality, and integrity of the business philosophy, is the foundation of our company, we will continue to implement this concept, consistently, welcome new and old customers at home and abroad to visit the guidance.



10⁺ 年

行业经验 Industry experience

50⁺ 位

企业人才 Enterprise talent

3000⁺ m²

生产厂房 Production building

欢迎 走 进慧德机械

全自动灌装机专业制造商

PROFESSIONAL MANUFACTURER OF AUTOMATIC FILLING MACHINE

HUIDE MACHINERY

“专注、创新、服务”，是慧德人共同坚守的核心价值观！

"Focus, innovation, service" is the core value that Huide people adhere to!



My company with the ultimate goal of customer needs, and constantly Adjustments and innovative products and services policy Permanently provide customers with quality products and services.

产品目录

03/04 HUIDE

单头伺服膏体液体灌装生产线

SINGLE HEAD SERVO PASTE LIQUID FILLING LINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



单头伺服膏体液体灌装机
Single head servo paste liquid filling machine

全自动伺服旋盖机
Automatic servo capping machine

全自动圆瓶机
Fully automatic round bottle machine

全自动 6 头磁力泵水剂灌装机（带防护罩）生产线

AUTOMATIC 4 HEAD MAGNETIC PUMP WATER FILLING MACHINE (WITH PROTECTIVE COVER) PRODUCTION LINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



全自动 4 头磁力泵水剂灌装机（带防护罩）+ 全自动气缸夹瓶旋盖
Automatic 4 head magnetic pump water filling machine (with protective cover) + automatic cylinder clamping bottle screw cap

圆瓶贴标机
Round bottle labeling machine

双头跟踪式膏体液体灌装生产线

DOUBLE HEAD TRACKING PASTE LIQUID FILLING LINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



双头跟踪式膏体液体灌装
Double head tracking paste liquid filling

全自动伺服旋盖机
Automatic servo capping machine

双面贴标机
Double-sided labeling machine

全自动 6 头伺服膏体液体灌装机 + 全自动伺服旋盖机 + 全自动双面瓶机（生产线）

AUTOMATIC 6-HEAD SERVO PASTE LIQUID FILLING MACHINE + AUTOMATIC SERVO CAPPING MACHINE + AUTOMATIC DOUBLE-SIDED BOTTLE MACHINE (PRODUCTION LINE)



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



全自动 6 头伺服膏体液体灌装机
Automatic 6 head servo paste liquid filling machine

全自动伺服旋盖机
Automatic servo capping machine

全自动双面贴标机
Fully automatic double-sided labeler

单头伺服膏体液体灌装机

SINGLE HEAD SERVO PASTE LIQUID FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
HD-SF1	5ml- 无限灌装 Unlimited filling	±0.5%	1.2kW	120kg	180*80*150cm	220V	凝胶、宠物食品、胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Gel, pet food, glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/washing products

双头伺服膏体液体灌装机

DOUBLE HEAD SERVO PASTE LIQUID FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
HD-SF2	5ml- 无限灌装 Unlimited filling	±0.5%	2kW	150kg	200*80*150cm	220V	凝胶、宠物食品、胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Gel, pet food, glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/washing products

4头伺服膏体液体灌装机

4 HEAD SERVO PASTE LIQUID FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
HD-SF4	5ml- 无限灌装 Unlimited filling	±0.5%	3.5kW	200kg	200*80*156cm	220V	凝胶、宠物食品、胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Gel, pet food, glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/washing products

单头转盘式香水灌装压盖一体机

SINGLE-HEAD ROTARY PERFUME FILLING & CAPPING INTEGRATED MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video




技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
150 型 Type-150	5-150ml	±0.5-1%	0.4-0.6MPa	100kg	180*80*150cm	220V	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品
300 型 Type-300	30-300ml						Glue, Oils, Toothpaste, Honey, Liquid Medicine, Yogurt, Fresh Milk, Oral Liquid, Cosmetics, Hair-care Products, Sauces & Pastes, Juice & Beverages, Liquid Alcohol, Cleaning & Detergent Products
500 型 Type-500	50-500ml						
1000 型 Type-1000	100-1000ml						

单头气缸活塞式酱料搅拌灌装机

SINGLE HEAD CYLINDER PISTON TYPE SAUCE MIXING FILLING MACHINE

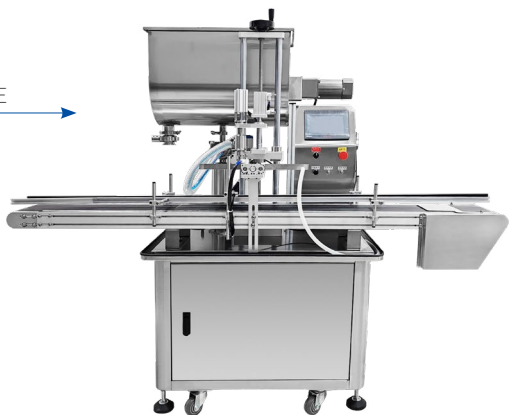

扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±1-2%	0.4-0.6MPa	160kg	200*120*160cm	220V	各种辣椒酱、银耳汤、燕窝、虾滑、八宝粥、带颗粒类物料 All kinds of chili sauce, white fungus soup, bird's nest, shrimp slime, eight treasures porridge, with granular materials
300 型	30-300ml						
500 型	50-500ml						
1000 型	100-1000ml						

双头气缸活塞加热搅拌灌装机

DOUBLE HEAD CYLINDER PISTON HEATING MIXING FILLING MACHINE




扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±0.5-1%	0.4-0.6MPa	200kg	180*80*150cm	220V	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Water, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/washing products
300 型	30-300ml						
500 型	50-500ml						
1000 型	100-1000ml						

双头气缸活塞式酱料搅拌灌装机

DOUBLE HEAD CYLINDER PISTON TYPE SAUCE MIXING AND FILLING MACHINE

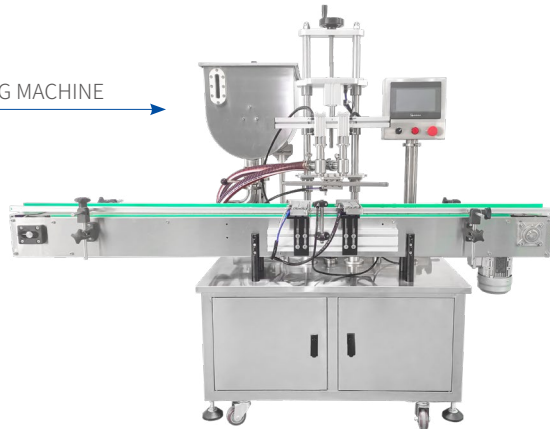

扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±1-2%	0.4-0.6MPa	160kg	200*120*160cm	220V	各种辣椒酱、银耳汤、燕窝、虾滑、八宝粥、带颗粒类物料 All kinds of chili sauce, white fungus soup, bird's nest, shrimp slime, eight treasures porridge, with granular materials
300 型	30-300ml						
500 型	50-500ml						
1000 型	100-1000ml						
2000 型	200-2000ml						
3000 型	300-3000ml						
5000 型	500-5000ml						

4 头气缸活塞式膏体液体灌装机

4 HEAD CYLINDER PISTON TYPE PASTE LIQUID FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±0.5-1%	0.4-0.6MPa	180kg	200*101*170cm	220V	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/washing products
300 型	30-300ml						
500 型	50-500ml						
1000 型	100-1000ml						
2000 型	200-2000ml						
3000 型	300-3000ml						
5000 型	500-5000ml						

单头气缸活塞加热搅拌灌装机

SINGLE-HEAD CYLINDER PISTON HEATING MIXING FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±0.5-1%	0.4-0.6MPa	150kg	180*80*160cm	220V	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/washing products
300 型	30-300ml						
500 型	50-500ml						
1000 型	100-1000ml						

双头伺服跟踪灌装机不带防护罩

DOUBLE HEAD SERVO TRACKING FILLING MACHINE WITHOUT PROTECTIVE COVER



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装头数 Filling head	灌装范围 Filling range	灌装速度 Filling rate	计量精确度 Accuracy of measurement	功率、电压 Power and voltage	工作气压 Working pressure	机器尺寸 Machine size	机器净重 Net machine weight
2	5ml- 无限 limit	1200-3600 瓶 / 小时 bottles/h	±0.5%	4.5kW、380V	0.6-0.7MPa	3000*1000*1650mm	200kg

双头伺服跟踪式膏体液体灌装机

DOUBLE HEAD SERVO TRACKING PASTE LIQUID FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	气压 Atmospheric pressure	产量 Yield	适用对象 Applicable object
5000 型	1000-5000ml	±1%	3.4kW	650kg	300*150*210cm	380V	0.6-0.7MPa	1200-2400 瓶 / 小时 bottles/h (根据产品灌装量而定 Depends on the amount of product filling)	适用于化妆品、食品行业的膏类油类产品：如：洗发水、洗衣液、洗手液、沐浴露、护发素、酸奶、精油、食品 / 工业用油等 Suitable for paste-type and oil-based products in cosmetics and food industries, such as shampoo, laundry detergent, hand sanitizer, body wash, hair conditioner, yogurt, essential oil, food-grade and industrial oils.

全自动 4 头磁力泵水剂灌装机

AUTOMATIC 4 HEAD MAGNETIC PUMP WATER FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	流量 Flow rate	电源 Power source	气压 Atmospheric pressure	尺寸 Dimension	产量 Yield	适用对象 Applicable object
HD-4	5ml- 无限 灌装 Unlimited filling	±1%	0.6kW	单头流量 5 升 / 每分钟 (可定做大流量泵) Single head flow 5 L/min (large flow pump can be customized)	220V	0.6-0.8MPa	200*86*170cm	100 毫升 / 40 瓶 / 每分钟 (物料不同, 产量不同) 100 ml / 40 bottles/min (different materials, different yields)	酒精、消毒液、洁厕液、爽肤水、药水、漱口水等水剂液体物料 Alcohol, disinfectant, toilet cleaner, toner, potions, mouthwash and other liquid materials

全自动 4 头磁力泵水剂灌装机 (带防护罩) + 旋盖生产线

AUTOMATIC 4 HEAD MAGNETIC PUMP WATER FILLING MACHINE (WITH PROTECTIVE COVER) + SCREW CAP PRODUCTION LINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	流量 Flow rate	电源 Power source	气压 Atmospheric pressure	尺寸 Dimension	产量 Yield	适用对象 Applicable object
HD-4	5ml- 无限 灌装 Unlimited filling	±1%	0.6kW	单头流量 5 升 / 每分钟 (可定做大流量泵) Single head flow 5 L/min (large flow pump can be customized)	220V	0.6-0.8MPa	200*97*180cm	100 毫升 / 40 瓶 / 每分钟 (物料不同, 产量不同) 100 ml / 40 bottles/min (different materials, different yields)	酒精、消毒液、洁厕液、爽肤水、药水、漱口水等水剂液体物料 Alcohol, disinfectant, toilet cleaner, toner, potions, mouthwash and other liquid materials

全自动 6 头水剂灌装机 + 自动气缸夹瓶旋盖机

FULLY AUTOMATIC 6-HEAD LIQUID FILLING MACHINE WITH AUTOMATIC CYLINDER BOTTLE CLAMPING AND CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	流量 Flow rate	电源 Power source	气压 Atmospheric pressure	尺寸 Dimension	产量 Yield	适用对象 Applicable object
HD-6	5ml- 无限 灌装 Unlimited filling	±1%	0.8kW	单头流量 5 升 / 每分钟 (可定做大流量泵) Single head flow 5 L/min (large flow pump can be customized)	220V	0.6-0.8MPa	200*86*170cm	100 毫升 / 60 瓶 / 每分钟 (物料不同, 产量不同) 100 ml / 60 bottles/min (different materials, different yields)	酒精、消毒液、洁厕液、爽肤水、药水、漱口水等水剂液体物料 Alcohol, disinfectant, toilet cleaner, toner, potions, mouthwash and other liquid materials

转盘式伺服灌装伺服旋盖一体机

ROTARY SERVO FILLING AND CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

长宽高 Length, width, height	2000-1200-1500mm
重量 Weight	180kg
流量 traffic	60 升 / 分钟 60 liters /per minute
电源功率 Power output	220V/50Hz; 2Kw
使用压缩空气压力 Using compressed air pressure	0.5-0.8Mpa
耗气量 Air consumption	0.5m³/min
设备工作方式 How the device works	人工放瓶 - 自动灌装 - 人工放盖 - 自动旋盖 Manual bottle placement - Automatic filling - Manual capping - Automatic sealing
灌装范围 Filling range	容量 5 ~ 5000g
设备速度 / 水剂为例 For example, the device speed/ the water-based solution	30 瓶 / 分钟 (根据罐装量而定) 30 bottles per minute (depending on the canning volume)
设备灌装精度 Device filling accuracy	正负 0.5-1 毫升 % 例 100 正负 0.5-1 毫 Plus or minus 0.5-1 ml, for example, 100 plus or minus 0.5-1 ml

单头伺服齿轮泵灌装机

SINGLE-HEAD SERVO GEAR PUMP FILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

配置 Settings	采用 316 不锈钢泵头，其他接触物料 304 材质 Uses a 316 stainless steel pump head, with other parts that contact materials made of 304 stainless steel
灌装范围 Filling ranget	5ml- 无限灌装 5ml - unlimited refill
伺服电机 Servo motor	灌装采用伺服电机驱动。可以设定 分 段速度，直接在 触摸上面设定所需灌装容量，操作方便。适用于液体， 膏体（根据产品粘稠度而定） The filling is driven by a servo motor. You can set the speed in stages and directly set the required filling volume on the touch screen, which is convenient to operate. Suitable for liquids and pastes (depending on the product's viscosity).
气动灌装头 pneumatic filling head	
生产能力 production capacity	40L/ 分钟 (根据产品规格而定) 40L/min (depending on product specs)
灌装速度 filling speed	40-60 瓶 / 分钟 (以 50m 面霜测试) 40-60 bottles/min (tested with 50ml cream)
灌装精确度 filling accuracy	≤ 0.5-1%
机器电压 Machine voltage	220v 50Hz
机器料斗 Machine hopper	40L (灌装方式可以自吸料灌装也可以加斗灌装)40L (can be filled by self-suction or with a hopper) 600*600*1380mm(装好台阶尺寸)，木箱尺寸： 700*600*1500mm
机器尺寸 Machine size	600*600*1380mm (size with steps installed), wooden crate size: 700*600*1500mm




扫码观看视频
Scan the code to watch the video

全自动 4 头伺服齿轮泵灌装机+伺服旋盖机

FULLY AUTOMATIC 4-HEAD SERVO GEAR PUMP FILLING MACHINE + SERVO CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

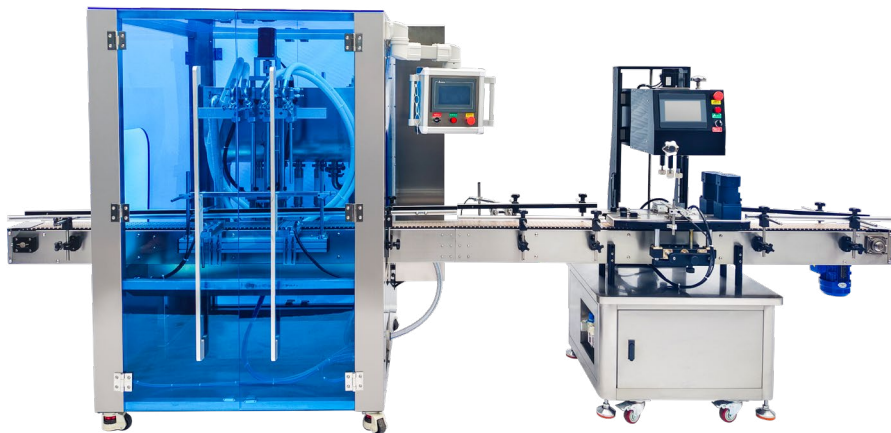

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

瓶子直径 bottle diameter	Φ 20-130mm
瓶子高度 Bottle height	15-300mm
流量 traffic	60 升 / 分钟 60 liters /per minute
灌装范围 filling range	5ml- 无限灌装 (时间调节) 5ml - unlimited refill (time adjustable)
泵头材质 pump head material	316
精准度 Accuracy	± 0.5-1%
产量 output	30-60 瓶 / 分钟 (根据物料不同， 灌装不同，产量会有不同变化) 30-60 bottles per minute (output may vary depending on the material and filling type)
料斗容积 hopper capacity	120 升 120 liters
电源电压 power voltage	380V-50Hz/60Hz
功率 power	4500W
气源接口尺寸 air source port size	8mm
重量 weight	约 300kg
尺寸 size	2000*1300*1850mm

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

外形尺寸 Dimensions (L×W×H) (mm)	型号 Model	电源电压 Power supply voltage	功率 Power	适应盖径 Fitting cap diameter	工作气压 Operating pressure	产 量 Output	净重 Net weight
2000*800*1600mm	2-7	AC 220V 50Hz	2000W	2-7cm (可定制) 2-7cm (customizable)	0.5-0.7MPa	40-60 瓶 / 分钟 bottles/minute	200kg

桌面式旋盖机

DESKTOP CAPPING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源 Power source	220V
工作方式 Working mode	电气结合 Electrical bonding
瓶盖直径 Cap diameter	Φ2-7cm(可根据瓶子定做直径 Φ20-100mm 范围 Can be customized according to the bottle diameter 20-100mm range)
瓶盖高度 Cap height	10~35cm
适用瓶高 Applicable bottle height	2-30cm(可定做高度 Customizable height)
功率 Power	0.8kW
重量 Weight	90kg
尺寸 Dimension	桌面式旋盖机长度 Table top screw length 1100*560*1050mm
适用对象 Applicable object	各种日化、医药、食品行业的喷头、泵头、原瓶盖、鸭嘴盖等等瓶 盖锁盖 Various daily chemical, pharmaceutical, food industry nozzle, pump head, original bottle cap, duck mouth cap and so on bottle cap lock cap



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

双通道精密陶瓷泵自动灌装机

DOUBLE CHANNEL PRECISION CERAMIC PUMP AUTOMATIC FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装范围液体 (水) Filling range Liquid body (water)	灌装精度液体 (水) Filling precision liquid (water)	每分钟灌装次数 Filling times per minute	产能 Capacity	电源 Power source	功率 Power	尺寸 Dimension	重量 Weight
0.2-3ml	≤ 0.5%	0-50 times/min	50-70 支 / 分钟 PCS/ min	220V 50/60Hz	300W	400*810*760mm	50kg

卧式酱料搅拌灌装机

HORIZONTAL SAUCE MIXING AND FILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±1-2%	0.4-0.6MPa	55kg	95*30*85cm	各种辣椒酱、银耳汤、燕窝、虾滑、八宝粥、带颗粒类物料 All kinds of chili sauce, white fungus soup, bird's nest, shrimp slime, eight treasures porridge, with granular materials
300 型	30-300ml				105*30*85cm	
500 型	50-500ml				115*30*85cm	
1000 型	100-1000ml				130*30*85cm	
2000 型	200-2000ml			58kg	140*40*85cm	
3000 型	300-3000ml				150*40*85cm	
5000 型	500-5000ml				160*40*85cm	




扫码观看视频
Scan the code to watch the video

卧式液体灌装机

HORIZONTAL LIQUID FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

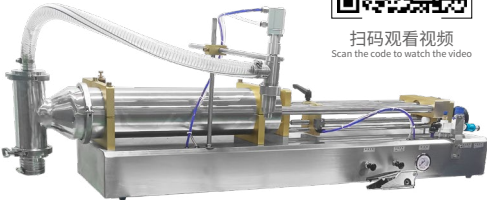

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
100 型	20-100ml	±1%	4-8kg/cm ²	15kg	80*30*40cm	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/ washing products
300 型	30-300ml			17kg	90*30*40cm	
500 型	50-500ml			20kg	100*30*42cm	
1000 型	100-1000ml			25kg	115*30*45cm	
2000 型	200-2000ml			30kg	125*40*50cm	
3000 型	300-3000ml			35kg	140*40*50cm	
5000 型	500-5000ml			40kg	150*40*52cm	

卧式转阀料斗膏体液体灌装机

HORIZONTAL ROTARY VALVE HOPPER PASTE LIQUID FILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±1%	0.4-0.6MPa	25kg	95*30*70cm	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/ washing products
300 型	30-300ml			27kg	105*30*70cm	
500 型	50-500ml			30kg	115*30*70cm	
1000 型	100-1000ml			35kg	130*30*80cm	
2000 型	200-2000ml			40kg	140*40*80cm	
3000 型	300-3000ml			45kg	150*40*80cm	
5000 型	500-5000ml			50kg	160*40*85cm	



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

立式膏体液体灌装机

VERTICAL PASTE LIQUID FILLING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±0.5-1%	0.4-0.6MPa	62kg	48*43*160cm	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/ washing products
300 型	30-300ml			65kg	48*43*160cm	
500 型	50-500ml			67kg	48*43*160cm	
1000 型	100-1000ml			70kg	48*43*160cm	
2000 型	200-2000ml			75kg	48*43*160cm	
3000 型	300-3000ml			78kg	57*43*180cm	
5000 型	500-5000ml			82kg	57*43*180cm	

立式恒温加热搅拌膏体液体灌装机

VERTICAL CONSTANT TEMPERATURE HEATING MIXING PASTE LIQUID FILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
150 型	5-150ml	±0.5-1%	0.4-0.6MPa	110kg	70*50*175cm	220V	胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/ washing products
300 型	30-300ml						
500 型	50-500ml						
1000 型	100-1000ml						



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

立式凝胶水光针灌装机

VERTICAL GEL NEEDLE FILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	气压 Atmospheric pressure	净重 Net weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
100 型	1-100ml	±0.5-1%	0.4-0.6MPa	60kg	48*43*160cm	凝胶、宠物食品、胶水、油类、牙膏、蜂蜜、药水、酸奶、鲜奶、口服液、化妆品类、护发用品、酱类、果汁饮料、液体酒精、清洁 / 洗涤用品 Gel, pet food, glue, oil, toothpaste, honey, potions, yogurt, fresh milk, oral liquid, cosmetics, hair care products, sauces, juice drinks, liquid alcohol, cleaning/ washing products
150 型	1-150ml					



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

JDFKJ-250 型半自动罐盒胶带封口机

JDFKJ-250 SEMI-AUTOMATIC TAPE SEALING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

外观材质 Appearance material	不锈钢 Stainless steel 201
气压范围 Barometric range	0.4-0.6MPa
封罐直径 Sealing diameter	Φ50-250mm
封盖高度 Cap height	50-220mm
产量 Yield	15-20pcs
净重 Net weight	215kg
电源 Power source	220V/50Hz
整机功率 Overall power	0.55kW
外形尺寸 Overall dimension	900*920*1500mm
木箱尺寸 Dimension of wooden case	980*1000*1640mm
出口木箱 Export case	970*990*1640mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

ZB-20 迷你型全自动酱料包装机

ZB-20 MINI AUTOMATIC SAUCE PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ZB-20
包装效率 Packaging efficiency	5-35 包 / 分钟 bag/min
工作电压 Operating voltage	AC 220V
灌装计量 Filling measurement	根据客户产品定做 Customized according to customer products
注液头数量 Number of injection heads	单头 Single head
工作气压 Working pressure	0.5~0.8MPa
外形尺寸 Overall dimension	1300*900*1300mm (长 L * 宽 W * 高 H)
设备能耗 Equipment energy consumption	1.8 (kW)
封口温度 Sealing temperature	100~190°C (可调 Tunable)
开袋方式 Bag opening system	吸盘自动开袋 The suction cup automatically opens the bag
袋型兼容范围 Bag type compatible range	宽 W: 90-200mm 高 H: 100-300mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

全自动罐盒胶带封口机 (带插标)

AUTOMATIC TAPE SEALING MACHINE (WITH INSERT)

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

外观材质 Appearance material	不锈钢 Stainless steel 304
气压范围 Barometric range	0.4-0.6MPa
封罐直径 Sealing diameter	Φ50-200mm
封盖高度 Cap height	50-200mm
产量 Yield	10-20pcs (盒子大小有调节 Box size is adjustable)
净重 Net weight	350kg
电源 Power source	220V/50Hz
整机功率 Overall power	1.4kW
外形尺寸 Overall dimension	3300*1300*1650mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

ZB-200M 迷你型全自动给袋粉剂包装机

ZB-200M MINI AUTOMATIC BAG FEEDING POWDER PACKAGING MACHINE

JDFKJ-T250 型台式胶带封口机

JDFKJ-T250 TYPE BENCH TAPE SEALING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

外观材质 Appearance material	不锈钢 Stainless steel 304
气压范围 Barometric range	0.4-0.6MPa
封罐直径 Sealing diameter	Φ50-250mm
封盖高度 Cap height	50-200mm
产量 Yield	15-20pcs
净重 Net weight	60kg
电源 Power source	220V/50Hz
整机功率 Overall power	0.55kW
外形尺寸 Overall dimension	500*590*930mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ZB-200M
包装效率 Packaging efficiency	5-35 包 / 分钟 bag/min
工作电压 Operating voltage	AC 220V
灌装计量 Filling measurement	根据客户产品定做 Customized according to customer products
粉剂头数量 Number of powder heads	单头 Single head
计量范围 Measuring range	500-1000g
工作气压 Working pressure	0.5~0.8MPa
外形尺寸 Overall dimension	1300*900*1300mm (长 L * 宽 W * 高 H)
设备能耗 Equipment energy consumption	1.8 (kW)
封口温度 Sealing temperature	100~190°C (可调 Tunable)
开袋方式 Bag opening system	吸盘自动开袋 The suction cup automatically opens the bag
袋型兼容范围 Bag type compatible range	宽 W: 90-200mm 高 H: 100-300mm

全自动夹持带旋盖机

AUTOMATIC CLAMPING TAPE CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	电源 Power source	工作方式 Working mode	瓶盖直径 Cap diameter	瓶盖高度 Cap height	适用瓶高 Applicable bottle height	功率 Power	重量 Weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
HD-27	220V	电气结合 Electrical bonding	Φ2-7cm (可根据瓶子定做直径 2Φ0-100mm 范围 Can be customized according to the bottle diameter 20-100mm range)	10~35cm	2-30cm (可定做高度 Customizable height)	0.9kW	130kg	200*80*145cm	各种日化、医药、食品行业的喷头、泵头、原瓶盖、鸭嘴盖等等瓶盖锁盖 All kinds of daily chemicals, Medicine, Sprinkler heads for the food industry, Pump head, Original bottle cap, Duckbill cap, etc. Bottle cap lock cap

全自动气缸夹瓶旋盖机

AUTOMATIC CYLINDER CLAMPING BOTTLE CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	电源 Power source	工作方式 Working mode	瓶盖直径 Cap diameter	瓶盖高度 Cap height	适用瓶高 Applicable bottle height	功率 Power	重量 Weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
HD-27	220V	电气结合 Electrical bonding	Φ2-7cm (可根据瓶子定做直径 2Φ0-100mm 范围 Can be customized according to the bottle diameter 20-100mm range)	10~35cm	2-30cm (可定做高度 Customizable height)	0.8kW	110kg	200*80*145cm	各种日化、医药、食品行业的喷头、泵头、原瓶盖、鸭嘴盖等等瓶盖锁盖 All kinds of daily chemicals, Medicine, Sprinkler heads for the food industry, Pump head, Original bottle cap, Duckbill cap, etc. Bottle cap lock cap



全自动高速旋盖机

AUTOMATIC HIGH SPEED CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源电压 Supply voltage	功率 Power	封瓶高度 Sealing height	适应瓶径 Adaptive bottle diameter	产量 Yield	外形尺寸 Overall dimension (L*W*H)	净重 Net weight
AC 220V 50Hz	3000W	38-200mm	35-100mm	80-120(瓶 / 分钟) (bottles/min)	3000*870*1500mm	350kg

全自动伺服旋盖机

AUTOMATIC SERVO CAPPING MACHINE




扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	电源 Power source	工作方式 Working mode	瓶盖直径 Cap diameter	瓶盖高度 Cap height	适用瓶高 Applicable bottle height	功率 Power	重量 Weight	尺寸 Dimension	适用对象 Applicable object
HD-27	220V	电气结合 Electrical bonding	Φ2-7cm (可根据瓶子定做直径 2Φ0-100mm 范围 Can be customized according to the bottle diameter 20-100mm range)	10~35cm	2-30cm (可定做高度 Customizable height)	1.6kW	130kg	200*75*148cm	各种日化、医药、食品行业的喷头、泵头、原瓶盖、鸭嘴盖等等瓶盖锁盖 All kinds of daily chemicals, Medicine, Sprinkler heads for the food industry. Pump head, Original bottle cap, Duckbill cap, etc. Bottle cap lock cap

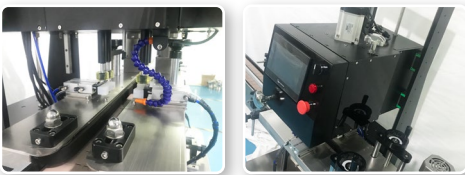

全自动双面贴标机

FULLY AUTOMATIC DOUBLE-SIDED LABELING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源电压 Supply voltage	整机功率 Overall power	贴标精度 Labeling accuracy	适用标签范围 Applicable label range	适用产品范围 Applicable product range	产量 (瓶 / 分钟) Yield	外形尺寸 Overall dimension	净重 Net weight
AC 220V 50Hz	3000W	±1.0mm	高 High 15-200mm	外径 Outside diameter 30-120mm 高度 High 60-350mm	40-80(瓶 / 分钟) bottles/min	200*150*175cm	320kg

全自动圆瓶贴标机

FULLY AUTOMATIC ROUND BOTTLE LABELING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

贴标精度 Labeling accuracy	贴标速度 Labeling speed	适用产品尺寸 (针对圆瓶) Applicable product size (for round bottles)	适用标签尺寸 Applicable label size	整机尺寸 Overall size	适用电源 Applicable power supply	整机重量 Machine weight
上下 Up and down ±1.0mm, 左右 around ±1.0mm	40-50 瓶 / 分钟 (与产品尺寸有关) 40-50 bottles/min (depending on product size)	圆瓶直径 Cylinder diameter Φ20mm-Φ110mm	标签外径 Label outside diameter (100~350mm) 标签宽度 Label width 10~130mm 标签长度 Tag length 15~300mm (或另按要求订制 Or to order as required)	200*110*140cm	AC 220V/50Hz	200kg

全自动平面贴标机

AUTOMATIC PLANE LABELING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源电压 Supply voltage	整机功率 Overall power	贴标精度 Labeling accuracy	适用标签范围 Applicable label range	产量 Yield	外形尺寸 Overall dimension	净重 Net weight
AC 220V 50Hz	1250W	±1.0mm	宽度 Breadth ≤ 150mm	30~100 瓶 / 分钟 bottles/min	200*80*140mm	190kg

全自动卧式贴标机

AUTOMATIC HORIZONTAL LABELING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源电压 Supply voltage	整机功率 Overall power	贴标精度 Labeling accuracy	适用产品范围 Applicable product range	产量 Yield	外形尺寸 Overall dimension (L*W*H)	净重 Net weight
AC 220V 50 Hz	1200W	±1.0mm	Φ5~30mm	60~120 瓶 / 分钟 bottles/min	2000*800*1400mm	200kg

桌面式贴标机


DESKTOP LABELING MACHINE



圆瓶贴标机（桌面式）
Round bottle labeling machine (desktop)



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

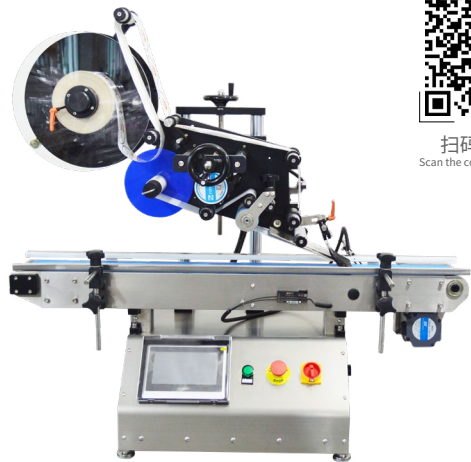


平面贴标机（桌面式）
Flat labeling machine (desktop)



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

半自动贴标机


SEMI-AUTOMATIC LABELING MACHINE

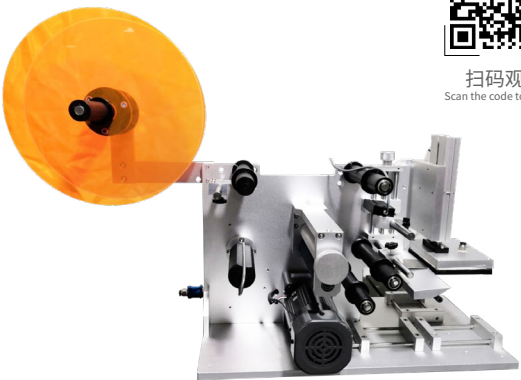

半自动平面贴标机
Semi-automatic plane labeling machine



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

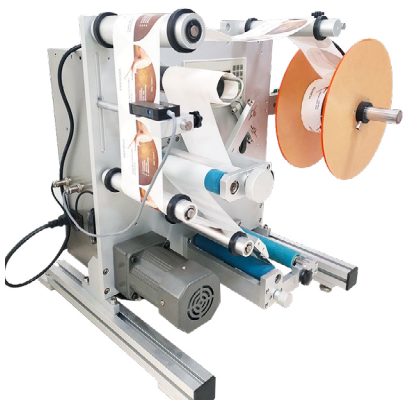

半自动圆瓶贴标
Semi-automatic round bottle labeling



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

半自动西林瓶孔盖机

SEMI-AUTOMATIC CILLIN BOTTLE CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



半自动旋盖机

SEMI-AUTOMATIC CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



全自动粉剂灌装机 + 上料机

AUTOMATIC POWDER FILLING MACHINE + FEEDING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装型号 Filling type	灌装范围 Filling range	灌装精度 Filling accuracy	功率 Power	净重 Net weight	尺寸 Dimension	电源 Power source	适用对象 Applicable object
30 型	1-30ml	±0.5%	2.2kW	200kg	200*100*198cm	380V	奶粉、荧光粉、散粉、辣椒粉、药粉、洗衣粉等粉剂灌装 Milk powder, phosphor powder, Loose powder, chili powder, powder, washing powder and other powder filling
300 型	30-300ml						
1000 型	300-1000ml						
5000 型	1000-5000ml						

名称 Name	大斗容积 Bucket volume	管直径 Pipe diameter	功率 Power	离地高度 Ground lift	电源 Power source
螺杆上料机 Screw feeder	150L	Φ102mm	1.1kW	170cm	380V



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



立式粉剂灌装机

VERTICAL POWDER FILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装范围 Filling range	0.1-100g（更换螺旋附件） 0.1-100 g (replace screw attachment) 可根据客户需求定制
灌装瓶径 Filling bottle diameter	Customized according to customer needs (mm)
灌装精度 Filling accuracy	正负 1% Plus or minus 1%
灌装速度 Filling rate	10-30 次 / 分 10-30 times/min
电源 Power source	220V 50Hz-60Hz
整机功率 Overall power	0.75kW
料桶容积 Drum volume	6 升 6L
整机重量 Machine weight	75kg
整机规格尺寸约 The size of the whole machine is about	550*350*1300mm

台式粉剂灌装机

DESKTOP POWDER FILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装范围 Filling range	0.1-100 克（更换螺旋附件） 0.1-100 g (replace screw attachment) 可根据客户需求定制
灌装瓶径 Filling bottle diameter	Customized according to customer needs (mm)
灌装精度 Filling accuracy	正负 1% Plus or minus 1%
灌装速度 Filling rate	10-30 次 / 分 10-30 times/min
电源 Power source	220V 50Hz-60Hz
整机功率 Overall power	0.5kW
料桶容积 Drum volume	6 升 6L
整机重量 Machine weight	50kg
整机规格尺寸约 The size of the whole machine is about	500*400*800mm（加脚轮 castor 1000mm）



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-1G 单头跟踪式真空旋盖机

HD-1G SINGLE-HEAD TRACKING VACUUM CAPPING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

生产能力 Productive capacity	≤ 30 瓶 / 分 bottles/min
瓶内压强 Bottle pressure	≤ 67KPa
拧紧力矩 Tightening moment	可调 Tunable
瓶高 Bottle height	55-140mm
气动件 Pneumatic component	纽立得 (米克气动) Newlide
工作气压 Working pressure	0.4MPa~0.6MPa
工作电压 Operating voltage	220V
真空泵 Vacuum pump	冷灌装 Cold filling 750W
动力电机 Power motor	国产电机 Domestic motor
伺服移位电机 Servo shift motor	信捷 Credit card
输送机 Conveyor	直线式塑钢链板传送
设备尺寸 Equipment size	2800*1100*1900mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-2G 跟踪式双头真空旋盖机

HD-2G TRACKING DOUBLE HEAD VACUUM CAPPING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

生产产量 Production output	40-50 瓶 / 分钟 (圆瓶约 46-50 瓶 / 分钟, 六棱瓶约 45-48 瓶 / 分钟) 40-50 bottles/min (round bottle about 46-50 bottles/min, six-sided bottle about 45-48 bottles/min)
拧紧力矩 Tightening moment	可调 Tunable
瓶内压强 Bottle pressure	≤ -67KPa
瓶身直径 Bottle diameter	Φ60-80mm
瓶身高度 Bottle height	60-140mm
工作电压 Operating voltage	380V 2100W
工作气压 Working pressure	0.4MPa~0.6MPa
气动件 Pneumatic component	亚德客 Airtac
动力电机 Power motor	国产电机 Domestic motor
输送机 Conveyor	直线式塑钢链板传送
设备尺寸 Equipment size	3207*1096*2100mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

半自动双头真空旋盖机

SEMI-AUTOMATIC DOUBLE HEAD VACUUM CAPPING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

生产能力 Productive capacity	12-14 瓶 / 分钟 bottles/min
拧紧力矩 Tightening moment	可调 Tunable
瓶内压强 Bottle pressure	≤ -67KPa
瓶身直径 Bottle diameter	Φ40-80mm
瓶身高度 Bottle height	50-140mm
工作电压 Operating voltage	220V
工作气压 Working pressure	0.4MPa~0.6MPa
气动件 Pneumatic component	亚德客 Airtac
设备尺寸 Equipment size	520*468*760mm
总重量 Gross weight	约 86kg About 86kg



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-2A 双头真空旋盖机

HD-2A DOUBLE HEAD VACUUM CAPPING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

生产能力 Productive capacity	16-20 瓶 / 分钟 bottles/min
瓶内压强 Bottle pressure	≤ -67KPa
拧紧力矩 Tightening moment	可调 Tunable
工作电压 Operating voltage	220V
瓶高 Bottle height	55-140mm
瓶身直径 Bottle diameter	Φ60-80mm
气动件 Pneumatic component	亚德客 Airtac
工作气压 Working pressure	0.4MPa~0.6MPa
输送机链板 Conveyor chain plate	82.6mm 塑料链板 Plastic chain plate



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-4 四头上盖真空旋盖机

HD-4 FOUR-HEAD COVER VACUUM CAPPING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

生产能力 Productive capacity	30 瓶 / 分 (以膏体老干妈瓶型为准, 液体看瓶口高度 30 bottles/min (the paste Lao Gan Ma bottle type shall prevail, and the liquid shall be at the height from the bottle mouth))
拧紧力矩 Tightening moment	可调 Tunable
瓶内压强 Bottle pressure	≤ -67KPa
瓶身直径 Bottle diameter	Φ60-80mm (盖子 40 时一般要改旋盖阀芯 When the cover is 40, it is generally necessary to change the cover spool)
瓶身高度 Bottle height	60-140mm
工作电压 Operating voltage	380V
工作气压 Working pressure	0.4MPa~0.6MPa
气动件 Pneumatic component	亚德客 Airtac
动力电机 Power motor	国产电机 Domestic motor
输送机 Conveyor	直线式不锈钢链板传送 Linear stainless steel chain plate conveyor
设备尺寸 Equipment size	2816 (1199+1617) *1100*1900mm
总重量 (含木箱) Total weight (including wooden cases)	约 740kg About 740kg



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-6 自动上盖六头真空旋盖机

HD-6 AUTOMATIC CAPPING SIX-HEAD VACUUM CAPPING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

生产能力 Productive capacity	40 瓶 / 分 (以膏体老干妈瓶型为准, 液体看瓶口高度 40 bottles/min (the paste Lao Gan Ma bottle type shall prevail, and the liquid shall be at the height from the bottle mouth))
拧紧力矩 Tightening moment	可调 Tunable
瓶内压强 Bottle pressure	≤ -67KPa
瓶身直径 Bottle diameter	Φ60-80mm (盖子 40 时, 一般要改旋盖阀芯 When the cover is 40, it is generally necessary to change the cover spool)
瓶身高度 Bottle height	60-140mm
工作电压 Operating voltage	380V
工作气压 Working pressure	0.4MPa~0.6MPa
气动件 Pneumatic component	亚德客 Airtac
动力电机 Power motor	国产电机 Domestic motor
输送机 Conveyor	直线式不锈钢链板传送 Linear stainless steel chain plate conveyor
设备尺寸 Equipment size	3077 (1460+1617) *1100*1900mm
总重量 (含木箱) Total weight (including wooden cases)	约 820kg About 820kg



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

全自动西林瓶灌装轧盖机单头回转式

FULLY AUTOMATIC XILIN BOTTLE FILLING AND CAPPING MACHINE SINGLE-HEAD ROTARY TYPE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装范围 Filling range	1-30ml
生产速度 Production rate	40-50 瓶 / 分钟 bottle /min
电压 voltage	220V 50HZ (可定做 Can be customized 110V 60Hz)
功率 Power	1500W
使用气源 Use air source	0.5MPa
压盖范围 Gland range	定做 Customize
挂盖直径 Lid diameter	定做 Customize
压盖力度 Gland force	标准值 Standard value 4~8kg/cm
尺寸 Dimension	1500W*1200L*2000H mm
重量 Weight	300kg
工作面离地高度 Height of the working face from the ground	750mm±25mm
灌装机原理 Principle of filling machine	磁力泵 (可选配蠕动泵, 陶瓷泵, 活塞泵) Magnetic pump (optional peristaltic pump, ceramic pump, piston pump)



全自动西林瓶灌装轧盖机双头回转式

AUTOMATIC XILIN BOTTLE FILLING AND CAPPING MACHINE DOUBLE HEAD ROTARY TYPE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源电压 Supply voltage (V/Hz)	AC 220/50
整机功率 Overall power (W)	1200
贴标精度 Labeling accuracy(mm)	±1.0
适用产品范围 Applicable product range(mm)	Φ5~30
产量 (瓶 / 分钟)Production (bottles/min)	60~120
外形尺寸 Overall dimension (L*W*H) (mm)	2000*800*1400
净重 Net weight (kg)	200
喷头种类 Sprinkler type	MIDI(60u)
字符高度范围 Character height range	最多 24 点 Up to 24 points
可喷印行数 Number of printable lines	1-3
行最大资料长度 Maximum data length of a row	2048 个
单行最大速度 Maximum speed in a single row	2m/s
每秒最多喷印字符数 Maximum number of characters printed per second	1482 个
机箱大小 Case size (L*W*H)	290mm325*mm*528mm
喷头尺寸 Nozzle size	38mm*170.1mm
语言种类 Language category	多语言 Multilingual
重量 Weight	18.3kg



型号 Model	DHGX012	分割器 Splitter	伺服 Servo
电压 Voltage	220V 50Hz (可定做 Can be customized 110V 60Hz)	生产速度 Production rate	80-95 瓶 / 分钟 bottle /min(依据不同瓶子灌装决定 Depending on the bottle filling decision)
功率 Power	1500W	工作面离地高度 Height of the working face from the ground	750mm±25mm
尺寸 Dimension	1500W*1200L*2000H mm	机箱材料 Case material	304 不锈钢 Stainless steel
净重 Net weight	300kg	灌装嘴数量 Number of filling nozzle	两套 In two sets
使用气源 Use air source	0.5MPa	灌装机原理 Principle of filling machine	磁力泵 (可选配蠕动泵、陶瓷泵、活塞泵) Magnetic pump (optional peristaltic pump, ceramic pump, piston pump)
压盖范围 Gland range	定做 Customize	灌装机材质 Filling machine material	304# 不锈钢, 硅胶软管 Stainless steel, silicone hose
压盖力度 Gland force	标准值 Standard value 4~8kg/cm	灌装范围 Filling range	1-30ml
挂盖直径 Lid diameter	定做 Customize		

HD-800 三维包装机

HD-800 THREE-DIMENSIONAL PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

速度 Speed	加工尺寸 Machining dimension	工作电压 Operating voltage	耗电功率 Power consumption	工作气压 Working pressure	机器重量 Machine weight	主机尺寸 Main engine size
40-65 包 / 分钟 packs/min	长 L 50-280mm 宽 W 40-180mm 高 H 20-80mm	380V 50Hz	11kW	0.6MPa	950kg	2300*860*1640mm

全自动透明膜三维包装机 / 化妆品包装机

AUTOMATIC TRANSPARENT FILM 3D PACKAGING MACHINE/COSMETIC PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	包装材料 Packaging material	包装速度 Packing speed	最大包装尺寸 Maximum package size	电源 Power source	总功率 Gross power	机器重量 Machine weight	外形尺寸 Overall dimension
HD-260	BOPP 烟膜及金拉线 Film and gold tear tape	30-70 包 / 分钟 packs/min	(L)60-260X(W)30-160X(H)15-70mm (长 L+ 高 H(mm) S280, 宽 W+ 高 H (mm) 5180)	220V 50 Hz	5kW	350kg	(L) 1500*(W) 850*(H) 1700mm

HD-650 三维包装机

HD-650 3D PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

速度 Speed	加工尺寸 Machining dimension	工作电压 Operating voltage	耗电功率 Power consumption	工作气压 Working pressure	机器重量 Machine weight	主机尺寸 Main engine size
40-80 包 / 分钟 packs/min	长 L 30-200mm 宽 W 10-100mm 高 H 10-45mm	220V 50Hz	4kW	0.6MPa	450kg	2100mm*780mm*1500mm

HD-750 三维包装机

HD-750 3D PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

速度 Speed	加工尺寸 Machining dimension	工作电压 Operating voltage	耗电功率 Power consumption	工作气压 Working pressure	机器重量 Machine weight	主机尺寸 Main engine size
20-50 包 / 分钟 packs/min	长 L 50-280mm 宽 W 40-180mm 高 H 20-80mm	380V 50Hz	11kW	0.6MPa	950kg	2300mm*860mm*1640mm

气泡膜枕式包装机

BUBBLE FILM PILLOW PACKING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER


机型 Machine type	350X 气泡膜 Bubble film	600X 气泡膜 Bubble film	800X 气泡膜 Bubble film
主机材质 Host material	碳钢 Carbon steel	碳钢 Carbon steel	碳钢 Carbon steel
薄膜宽度 Film width	Max.350mm	Max.600mm	Max.800mm
卷膜纸筒 Roll film paper tube	内径 Inside diameter 78-80mm	内径 Inside diameter 78-80mm	内径 Inside diameter 78-80mm
制袋长度 Bagging length	100mm- 不限长度 Unlimited length	150mm- 不限长度 Unlimited length	150mm- 不限长度 Unlimited length
制袋宽度 Bagging width	60-150mm	<270mm	<380mm
产品高度 Product height	Max.40mm (可根据产品定制 Can be customized according to the product)	Max.100mm (可根据产品定制 Can be customized according to the product)	Max.100mm (可根据产品定制 Can be customized according to the product)
膜卷直径 Coil diameter	Max.Φ1000mm	Max.Φ1000mm	Max.Φ1000mm
包装速度 Packing speed	10-50bag/min	10-35bag/min	10-30bag/min
电源规格 Power supply specification	220V 50/60Hz 2.4kW	220V 50/60Hz 2.6kW	220V 50/60Hz 3kW
机器尺寸 Machine size	L5020*W760*H1220mm	L5200*W850*H1250mm	L5500*W1100*H1250mm
机器重量 Machine weight	600kg	800kg	1000kg
端封口方式 End seal sealing method	气动切 / 回旋切 Pneumatic cutting/rotary cutting		
备注 Remark	可加装贴标机、贴单机等 Can be installed labeling machine, labeling machine, etc		

三伺服枕式包装机

THREE SERVO PILLOW PACKING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

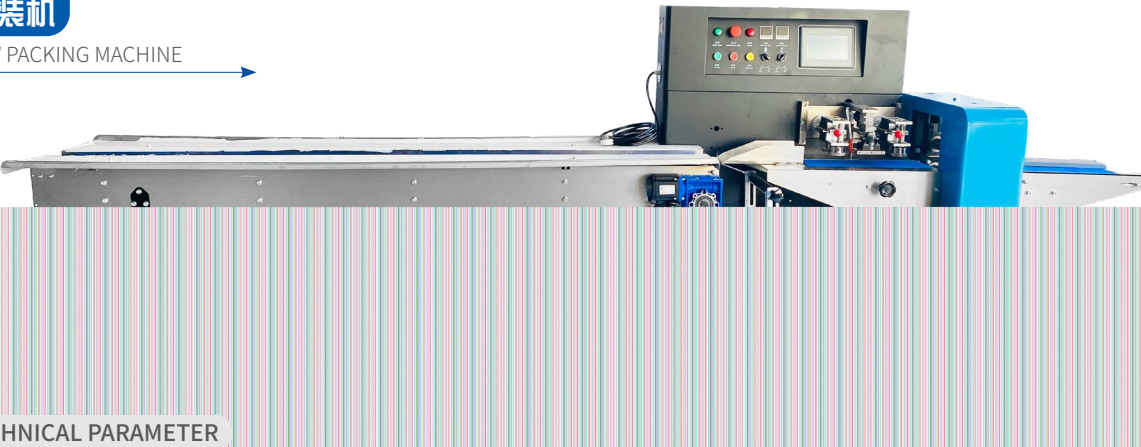

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

机型 Machine type	250X 三伺服 Three-servo	450X 三伺服 Three-servo	700X 三伺服 Three-servo
主机材质 Host material	碳钢 Carbon steel	碳钢 (可定制不锈钢) Carbon steel (customizable stainless steel)	碳钢 (可定制不锈钢) Carbon steel (customizable stainless steel)
薄膜宽度 Film width	Max.250mm	Max.450mm	Max.700mm
卷膜纸筒 Roll film paper tube	内径 80mm 左右 The inner diameter is about 80mm	内径 80mm 左右 The inner diameter is about 80mm	内径 80mm 左右 The inner diameter is about 80mm
制袋长度 Bagging length	65-380mm 或 150mm- 不限长度 Unlimited length	130- 不限长度 Unlimited length	200- 不限长度 Unlimited length
制袋宽度 Bagging width	30-110mm	50-210mm	120-330mm
产品高度 Product height	Max.40mm	Max. 80mm (可根据产品定制 Can be customized according to the product)	Max.100mm (可根据产品定制 Can be customized according to the product)
膜卷直径 Coil diameter	Max.Φ320mm	Max.Φ320mm	Max.Φ320mm
包装速度 Packing speed	40-200bag/min	40-100bag/min	10-80bag/min
电源规格 Power supply specification	220V 50/60Hz 2.4KVA	220v 50/60Hz 2.8kW	220V 50/60Hz 3.4kW
机器尺寸 Machine size	L3820*W700*H1220mm	L3980*W800*H1250mm	L4100*W950*H1250mm
机器重量 Machine weight	500kg	650kg	800kg
封切方式 Sealing and cutting mode	回旋切 / 气动上下切 Rotary cut/pneumatic up and down cut		
备注 Remark	可加装充气装置、排气装置、打码机等 It can be installed with inflation device, exhaust device, coding machine, etc		

HD-02 灌装封尾机

HD-02 FILLING AND SEALING MACHINE

 技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源 Power source	220V 50Hz
气压 Atmospheric pressure	0.5MPa
封口效率 Sealing efficiency	6-10 支 / 分钟 pcs/min
灌装范围 Filling range	25-250ml
灌装精度 Filling accuracy	±1%
封口直径 Sealing diameter	Φ13-50mm
封口高度 Sealing height	50~210mm
频率 Frequency	20KHz
功率 Power	2600W
机身材料 Airframe material	304 不锈钢 Stainless steel
机器重量 Machine weight	130kg
机器尺寸 Machine size	L1000*780*1550mm
灌装范围 Filling range	6-60ml/10-120ml/25-250ml




扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-005 灌装封尾机

HD-005 FILLING AND SEALING MACHINE

 技术参数 TECHNICAL PARAMETER


型号 Model number	HD-005
频率 Frequency	20KHz
功率 Power	2.6kW
电压 Voltage	AC220V 1PH 50/60Hz
灌装范围 Filling range	每转 Per revolution 0.2-3ml
灌装误差 Filling error	±0.5-1%
产能 Capacity	13-15 排 / 分钟 rows/min
封口直径 Sealing diameter	Φ50-135mm
封口高度 Sealing height	50-150mm
工作气压 Working pressure	0.6MPa
机器尺寸 Machine size	L1300*W1300*H1550mm
机器重量 Machine weight	350kg

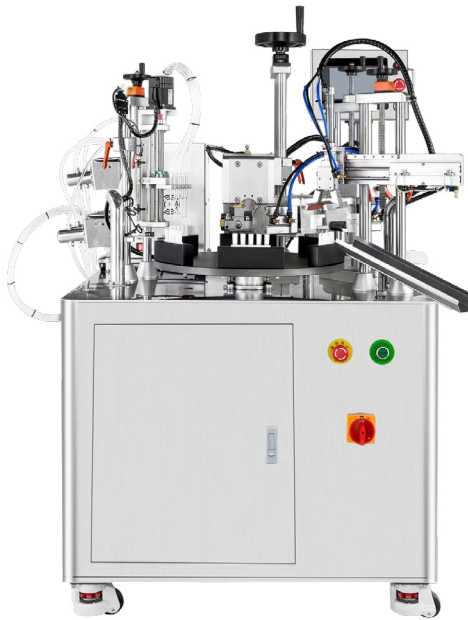

扫码观看视频
Scan the code to watch the video



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

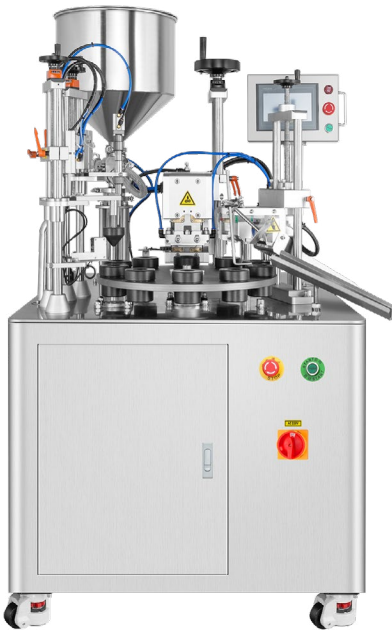


HD-06 灌装封尾机

HD-06 FILLING AND SEALING MACHINE

 技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源 Power source	220V 50Hz/60Hz
气压 Atmospheric pressure	0.5MPa
封口效率 Sealing efficiency	20-23 支 / 分钟 pcs/min
灌装精度 Filling accuracy	±1%
封口高度 Sealing height	50~200mm
频率 Frequency	20KHz
封口直径 Sealing diameter	Φ13-50mm
功率 Power	2.6KW
机器尺寸 Machine size	L1000*W1100*H1600mm
机器重量 Machine weight	350kg
料斗容量 Hopper capacity	40L
机身材料 Airframe material	304 不锈钢 Stainless steel
灌装范围 Filling range	6-60ml、10-120ml/25-250ml
超声波电箱 Ultrasonic electric box	数字自动追频电箱 Digital automatic frequency tracking electrical box

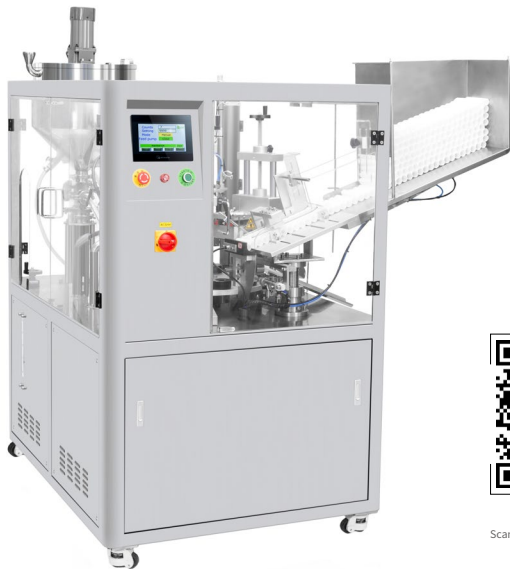

扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-09 灌装封尾机

HD-09 FILLING AND SEALING MACHINE

 技术参数 TECHNICAL PARAMETER

封口效率 Sealing efficiency	20-25 支 / 分钟 pcs/min
灌装范围 Filling range	6-60ml/10-120ml/25-250ml
封口高度 Sealing height	70~200mm
封口直径 Sealing diameter	Φ16-50mm
电源 Power source	220V 50Hz/60Hz
气压 Atmospheric pressure	0.5MPa
功率 Power	2600W
机器尺寸 Machine size	L1630*W1380*H1720mm
机器重量 Machine weight	450kg

HD-07 半自动灌装封尾机

HD-07 SEMI-AUTOMATIC FILLING AND SEALING MACHINE

 技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源 The source	220V 50Hz
气压 Atmospheric pressure	0.5MPa
封口效率 Sealing efficiency	6-10 支 / 分钟 pcs/min
封口高度 Sealing height	50~210mm
封口直径 Sealing diameter	Φ13-50mm
频率 Frequency	20KHz
功率 Power	2600W
机器重量 Machine weight	75kg
机身材料 Airframe material	304 不锈钢 Stainless steel
机器尺寸 Machine size	L870*630*780mm




扫码观看视频
Scan the code to watch the video

HD-200 全自动灌装封尾机

HD-200 AUTOMATIC FILLING AND SEALING MACHINE

 技术参数 TECHNICAL PARAMETER

灌装范围 Filling range	20-200ml
自动机灌装速度 Filling speed of automata	30-50 支 / 分钟 Branch /min (根据不同的产品有点差别 It varies a bit depending on the product)
封管直径范围 Seal tube diameter range	Φ13-50mm
软管高度范围 Hose height range	80-220mm
电压 Voltage	220V 50/60Hz
气压 Atmospheric pressure	0.4-0.6MPa
机器尺寸 Machine size	1940 mm*1280mm*1780mm
重量 Weight	650kg
主要功能 Main function	适用于：食品、医药、化妆品、化工等行业各种塑料软管或铝塑管的封尾 Suitable for: food, medicine, cosmetics, chemical and other industries all kinds of plastic hose or aluminum-plastic pipe sealing

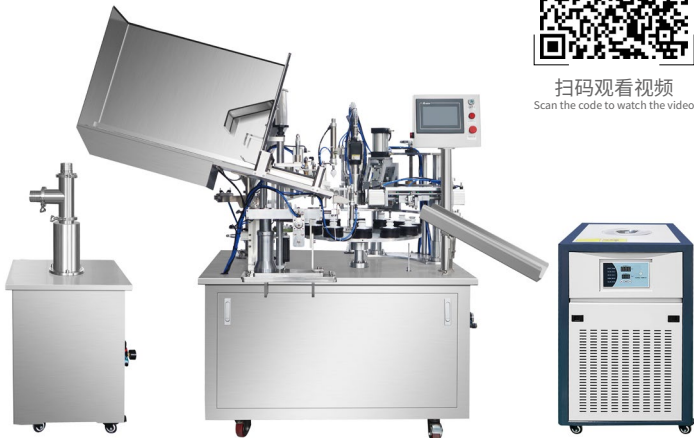


扫码观看视频
Scan the code to watch the video

全自动吸嘴袋灌装旋盖机

AUTOMATIC SUCTION BAG FILLING AND CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

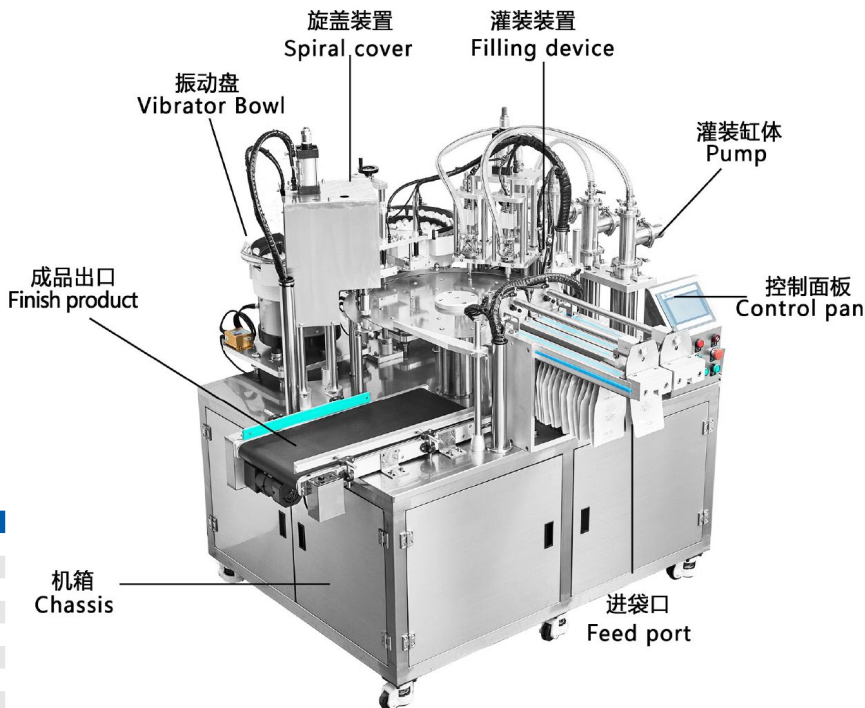

技术参数 TECHNICAL PARAMETER


名称型号 Model	1000 型
分装速度 Max.capacity	40-80(袋 / 分钟 bags/min)
灌装精度 Filling accuracy	±1%
灌装范围 Filling volume	100g-1000g (可定制)customize
额定功率 Power	3kW
额定电压 Power supply	220V
机器尺寸 Machine dimension	1800*2000*750mm
机器重量 Machine weight	400kg
包装类型 Packaging Type	吸嘴袋 Spout bag

直线式吸嘴袋灌装旋盖机

LINEAR SUCTION BAG FILLING AND CAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

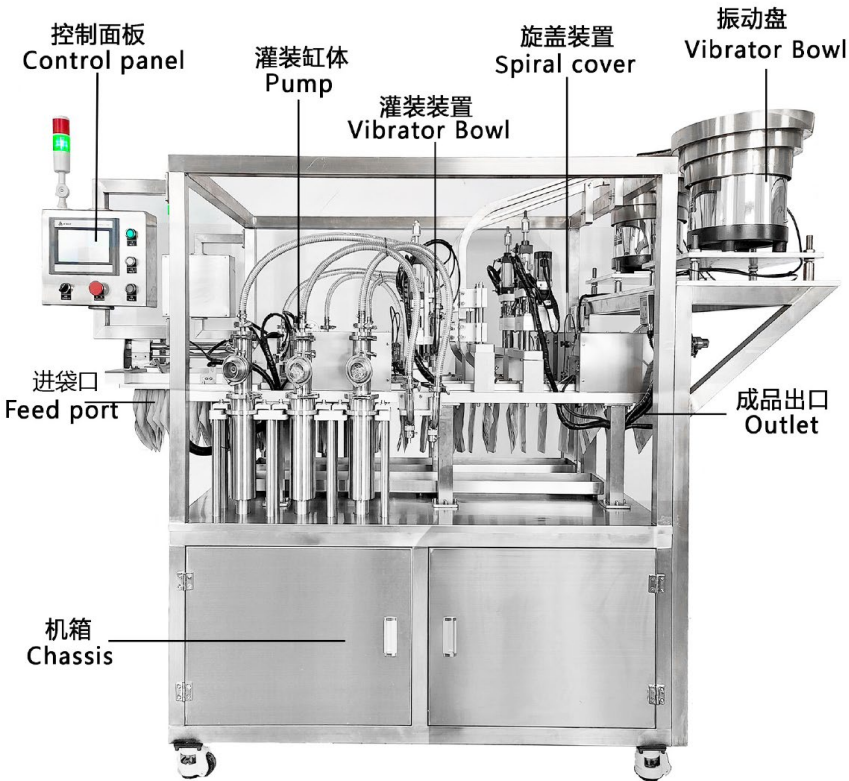

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

名称型号 Model	1000 型
分装速度 Max.capacity	50-120(袋 / 分钟 bags/min)
灌装精度 Filling accuracy	±1%
灌装范围 Filling volume	100g-1000g (可定制)customize
额定功率 Power	4.5kW
额定电压 Power supply	220V
机器尺寸 Machine dimension	1230*950*1700mm
机器重量 Machine weight	350kg
包装类型 Packaging Type	吸嘴袋 Spout bag

全自动蒸汽套标热缩机

AUTOMATIC STEAM JACKET MARKING HEAT SHRINK MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

套标速度 Tag speed	约 0-120P/min (依产品和标签大小而定 Depends on product and label size)
套标精度 Tag accuracy	±1mm (不包含产品标签等误差 Does not include errors such as product labels)
适用产品尺寸 Applicable product size	直径 Diameterφ25mm~φ110mm, 高度 High 30mm~280mm
适用标签范围 Applicable label range	长度 L 20~260mm
最大标签供应 Maximum label supply	外径 Outside diameter 500 以内 within, 内径 Inside diameter76mm
环境温 / 湿度 Ambient temperature/humidity	0-50°C /15-85%
电压规格 Voltage specification	AC220/380V, 50Hz
尺寸重量 Dimensional weight	约 About 长 L 5000 宽 W 1050 高 H 2000mm
重量 Weight	约 About 300kg

蒸汽收缩机 + 烘干机

STEAM SHRINK MACHINE + DRYER



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	适用收缩膜 Applicable shrink film	适用产品规格 Applicable product specifications	收缩包装速度 Shrink pack speed	整机材质 Material of complete machine	机器尺寸 Machine size	机器重量 Machine weight	电源 Power source	总功率 Gross power
HD2020	PVC,PET, OPS,OPP	200 (W) *200 (H) * 无限长 Infinite length mm 或直径小于 Or less in diameter 200mm	40-120 个 / 每分钟 pcs/min	304 不锈钢 表面做拉丝处理 Stainless steel surface is brushed	1720(L)*900(W)*1650(H)mm	200kg	380V 三相四线 50-60Hz 6 平方电源线 5 米 380V three-phase four-wire 50-60Hz 6 square power cord 5 meters	18kW

风干机 Air dryer

型号 Model	适用产品规格 Applicable product specifications	风干速度 Air drying rate	机器尺寸 Machine size	机器重量 Machine weight	电源 Power source	总功率 Gross power
HD2020	200(W)*200(H)mm	20-80 个 (速度受产品大小, 形状等因素影响) 20-80 PCS (Speed is affected by product size, shape and other factors)	1000(L)*650(W)*1250(H)mm	120kg	380V 三相四线 50-60Hz 4 平方电源线 380V three-phase four-wire 50-60Hz 4 square power cable	4kW

立式铝箔封口机

VERTICAL ALUMINUM FOIL SEALING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	1800 型		
封口范围 Sealing range	15-60mm	35-85mm	50-120mm
电压 Voltage	220V		
最大功率 Maximum power	1300W/1800W		
冷却方式 Cooling mode	风冷 Air cooling		
设备净重 Net weight of equipment	35kg		
封瓶高度 Sealing height	10-350mm		
主机尺寸 Main engine size	900*420*1030mm		



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



配线铝箔封口机（风冷）

WIRING ALUMINUM FOIL SEALER (AIR-COOLED)

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	2800 型		
封口范围 Sealing range	15-60mm	35-85mm	50-120mm
电压 Voltage	220V		
最大功率 Maximum power	2800W		
冷却方式 Cooling mode	风冷 Air cooling		
设备净重 Net weight of equipment	57kg		
封瓶高度 Sealing height	10-350mm		
主机尺寸 Main engine size	1550*480*1300mm		



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

配线铝箔封口机（水冷）

WIRING ALUMINUM FOIL SEALER (WATER-COOLED)

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	4000 型
封口范围 Sealing range	20-70mm
电压 Voltage	220V
最大功率 Maximum power	4000W
冷却方式 Cooling mode	水冷 Water-cooling
设备净重 Net weight of equipment	60kg
封瓶高度 Sealing height	10-350mm
主机尺寸 Main engine size	60*460*1100mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



台式铝箔封口机

DESKTOP ALUMINUM FOIL SEALER

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	1800 型		
封口范围 Sealing range	15-60mm	35-85mm	50-120mm
电压 Voltage	220V		
最大功率 Maximum power	1300W/1800W		
冷却方式 Cooling mode	风冷 Air cooling		
设备净重 Net weight of equipment	30kg		
封瓶高度 Sealing height	10-350mm		
主机尺寸 Main engine size	900*440*660mm		

大米整形真空包装机

RICE SHAPING VACUUM PACKAGING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	770 型	650 型
电源电压 Supply voltage	220V/50 Hz	
真空泵电机功率 Vacuum pump motor power	1000W	
热封功率 Heat seal power	900W	800W
真空室最低绝对压强 Minimum absolute pressure of vacuum chamber	1	
每室热封条 Heat seal each chamber	1	
真空室尺寸 Vacuum chamber size	840*650*130mm	650*550*95mm
热封条尺寸 Size of heat seal	770mm	660mm
热封宽度 Heat seal width	10mm	
真空泵排气量 Vacuum pump displacement	20*1	
真空室材质 Vacuum chamber material	201 不锈钢 Stainless steel	
外形尺寸 Overall dimension	1000*750*950mm	900*700*930mm
净重 Net weight	180kg	160kg



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



连续抽真空包装机

CONTINUOUS VACUUM PACKAGING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	LF1080A
电源 Power source	220V 50Hz
功率 Power	1.15kW
封口速度 Sealing speed	0-12m/min
封口宽度 Sealing width	6-12mm
温控范围 Temperature control range	0-300
单层最大薄膜厚度 Single layer maximum film thickness	≤ 0.08mm
输送台最大负重 Maximum load of conveyor table	≤ 3kg
外形尺寸 Overall dimension	1025*450*(940+140 可调尺寸 Adjustable size)mm
重量 Weight	85kg

外抽真空包装机

EXTERNAL VACUUM PACKAGING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	HD-800
机器尺寸 Machine size (mm)	L870*W670*H1030
热封有效尺寸 Effective size of heat seal (mm)	L800*W8
最大包装长度 Maximum package length (mm)	不限 Unlimited
真空泵 Vacuum pump	550A 极无油泵 Polar oil-free pump
总功率 Gross power (kW)	1.5
电压 Voltage (V) / 频率 Frequency (Hz)	220V / 50Hz
重量 Weight(kg)	95
动力方式 Dynamic mode	气电结合 Gas-electric bond

压缩包装机

COMPRESSION PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	600 型	800 型
工作电源 Working power supply	220V/50Hz	
功率 Power	1kW	
封口尺寸 Seal size	60*60cm	80*80cm
封条数量 Number of seals	1	
行程高度 Stroke height	300mm	
包装尺寸 Package size	< 700*900mm	
重量 Weight	150kg	180kg



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



单室内抽真空包装机

SINGLE ROOM VACUUM PACKING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	400 型	500 型	600 型
电源电压 Voltage (V/Hz)	AC220/50		
真空泵电机功率 Motor power (W)	1000		
热封功率 Sealing power (W)	600	700	800
真空室最低绝对压强 Ultimate vacuum pressure (KPa)	1		
每室热封条数 (pcs) No.of sealing bars for each chamber	2		
真空室内尺寸 Chamber dimension (L*W*H)(mm)	420*435*75	525*525*75	630*630*100
热封条长度 Sealing length (mm)	400	500	600
热封宽度 Sealing width (mm)	10		
真空泵排气量 Vacuum pump rate (m³/h)	20		
外形尺寸 Dimension (L*W*H)(mm)	540*490*950	650*575*980	760*690*980
真空室材质 Material for vacuum chamber	不锈钢 Stainless steel		
净重 Net weight (kg)	62	80	111
两条封口之间中心距离 The center distance between two sealing bars (mm)	370	440	540



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

电源电压 (V/Hz) Voltage	AC380/50
真空泵电机功率 Motor power (W)	3000
热封功率 Sealing power (W)	2500
真空室最低绝对压强 Ultimate vacuum pressure (KPa)	1
每室热封条数 No.of sealing bars for each chamber (pcs)	2
真空室内尺寸 Chamber dimension (L*W*H)(mm)	1170*630*120
热封条长度 Sealing length (mm)	1100
热封宽度 Sealing width (mm)	8
热封冷却 (潜水泵抽水循环水冷) Heat seal cooling (W)	70
真空泵排气量 Vacuum pump rate (m³/h)	100/200
真空室材质 Material for vacuum chamber	不锈钢 Stainless steel 304
外形尺寸 Dimension (L*W*H)(mm)	1950*2030*1300
净重 Net weight (kg)	460
可包装物有效高度 Effective height of the package (mm)	82
最大包装物尺寸 Maximum package size (mm)	1100*260*80
最大包装袋子尺寸 Maximum packaging bag size (mm)	1100*300

滚动式抽真空包装机

ROLLING VACUUM PACKING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

双室内抽真空包装机

DOUBLE INDOOR VACUUM PACKING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	400 型	500 型	600 型
电源电压 Voltage (V/Hz)	AC220/50	AC380/50	AC380/50
真空泵电机功率 Motor power (W)	1000	2000	2000
热封功率 Sealing power (W)	700	800	1000
真空室最低绝对压强 Ultimate vacuum pressure (KPa)	1	1	1
每室热封条数 No.of sealing bars for each chamber (pcs)	2	2	2
真空室内尺寸 Chamber dimension (L*W*H)(mm)	460*460*100	550*520*100	650*520*100
热封条长度 Sealing length (mm)	400	500	600
热封宽度 Sealing width (mm)	10		
真空泵排气量 Vacuum pump rate (m³/h)	20	20*2	20*2
真空室材质 Material for vacuum chamber	不锈钢 Stainless steel 201		
外形尺寸 Dimension (L*W*H)(mm)	1050*560*920	1200*570*920	1400*580*920
净重 Net weight (kg)	120	170	188
两条封口之间中心距离 The center distance between two sealing bars (mm)	365	440	440

双室自动翻盖真空机

DOUBLE CHAMBER AUTOMATIC CLAMSHELL VACUUM MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

电源电压 Voltage (V/Hz)	AC380/50
真空泵电机功率 Motor power (W)	3000
热封功率 Sealing power (W)	1400
真空室最低绝对压强 Ultimate vacuum pressure (KPa)	1
每室热封条数 No.of sealing bars for each chamber (pcs)	2
真空室内尺寸 Chamber dimension (L*W*H)(mm)	880*755*170
热封条长度 Sealing length (mm)	820
热封宽度 Sealing width (mm)	8
真空泵排气量 Vacuum pump rate (m³/h)	100
真空室材质 Material for vacuum chamber	不锈钢 Stainless steel 304
外形尺寸 Dimension (L*W*H)(mm)	2050*868*1020
净重 Net weight (kg)	295
两条封口之间中心距离 The center distance between two sealing bars (mm)	668

450 型全自动边封机 +5530 热风循环收缩机

450 AUTOMATIC EDGE SEALING MACHINE +5530 HOT AIR CIRCULATION SHRINK MACHINE



收缩机参数

SHRINK MACHINE PARAMETER

型号 Model	BSN-4522	BSN-5530	BSN-7535
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	220-380V 50-60Hz	380V 50-60Hz	380V 50-60Hz
功率 Power (kW)	15	16	22
收缩机尺寸 Shrink size (mm)	1900*710*1260	1900*810*1320	2200*1010*1420
炉道尺寸 Furnace size (mm)	1500*450*220	1500*550*300	1800*750*350
输送速度 Conveying speed (m/min)	0-15	0-16	0-15
输送载重 Conveying load (kg)	20	20	40
适用收缩膜 Applicable shrink film	PVC / POF	PVC / POF	PVC / POF
外包装尺寸 Outer package size (mm)	2000*810*1480	2000*910*1550	2280*1080*1640
重量 Weight (kg)	200	230	336



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



封切机参数

SEALING MACHINE PARAMETERS

型号 Model	450 垂直封切机 Vertical sealing and cutting machine	550 垂直封切机 Vertical sealing and cutting machine	750 垂直封切机 Vertical sealing and cutting machine
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	220V 50-60Hz	220V 50-60Hz	220V 50-60Hz
功率 Power (kW)	1.7	1.96	2.36
包装速度 Packing speed (bags/min)	40-60	40-60	40-60
气压 Atmospheric pressure (MPa)	0.5	0.5	0.5
输送载荷 Conveying load (kg)	15-20	15-20	15-20
最大包装尺寸 Maximum package size (mm)	宽 W + 高 H ≤ 550 高 H ≤ 180	宽 W + 高 H ≤ 650 高 H ≤ 180	宽 W + 高 H ≤ 850 高 H ≤ 180
封刀尺寸 Seal size (mm)	570*470	670*570	870*770
机器尺寸 Machine size (mm)	1700*930*1450	1900*1030*1450	2100*1130*1450
外包装尺寸 Outer package size (mm)	1750*1030*1630	1950*1130*1630	2350*1350*1630
适用收缩膜 Applicable shrink film	POF / PE	POF / PE	POF / PE
输送皮带宽度 Belt width (mm)	330	430	600
重量 Weight (kg)	341	384	490

HD-450L 型全自动封切机 +4522L 型收缩机

HD-450L AUTOMATIC SEALING AND CUTTING MACHINE +4522L SHRINKAGE MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



收缩机参数

SHRINK MACHINE PARAMETER

型号 Model	HD-4522L
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	380V 50-60Hz
功率 Power (kW)	13
收缩机尺寸 Shrink size (mm)	1800*890*1030
炉道尺寸 Furnace size (mm)	1500*450*250
输送速度 Conveying speed (m/min)	0-15
输送载重 Conveying load (kg)	25
适用收缩膜 Applicable shrink film	PVC/POF
外包装尺寸 Outer package size (mm)	1880*960*1250
重量 Weight (kg)	290



封切机参数

SEALING MACHINE PARAMETERS

型号 Model	HD-450L	HD-550L	HD-650L	HD-750L	HD-850L	HD-950L
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	220V 50-60Hz					
功率 Power (kW)	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65	1.75
包装速度 Packing speed (bags/min)	15-25					
最大包装尺寸 Maximum package size (mm)	宽 W+ 高 H ≤ 400	宽 W+ 高 H ≤ 500	宽 W+ 高 H ≤ 600	宽 W+ 高 H ≤ 700	宽 W+ 高 H ≤ 800	宽 W+ 高 H ≤ 900
封刀尺寸 Seal size (mm)	长 470	长 570	长 670	长 770	长 870	长 970
机器尺寸 Machine size (mm)	1700*940*1450	1950*1030*1470	2150*1130*1470	2350*1230*1470	2550*1330*1470	2750*1430*1470
外包装尺寸 Outer package size (mm)	1750*980*1580	2100*1140*1710	2200*1240*1710	2300*1340*1700	2400*1440*1710	2500*1540*1710
适用收缩膜 Applicable shrink film	POF / PE					
输送皮带宽度 Belt width (mm)	330	430	500	600	700	800
重量 Weight (kg)	324	372	420	467	517	600

450L 全自动封切机

450L AUTOMATIC SEALING AND CUTTING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	FQL-450	FQL-550	FQL-750
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	220V 50-60Hz	220V 50-60Hz	220V 50-60Hz
功率 Power (kW)	1.6	1.86	2.26
包装速度 Packing speed (bags/min)	15-30	15-30	15-30
气压 Atmospheric pressure (MPa)	0.5	0.5	0.5
输送载荷 Conveying load (kg)	15-20	15-20	15-20
最大包装尺寸 Maximum package size (mm)	宽 W + 高 H ≤ 400 高 H ≤ 150	宽 W + 高 H ≤ 500 高 H ≤ 150	宽 W + 高 H ≤ 700 高 H ≤ 150
封刀尺寸 Seal size (mm)	570*470	670*570	870*770
机器尺寸 Machine size (mm)	1700*930*1450	1900*1030*1450	2100*1130*1450
外包装尺寸 Outer package size (mm)	1750*1030*1630	1950*1130*1630	2350*1350*1630
适用收缩膜 Applicable shrink film	POF	POF	POF
输送皮带宽度 Belt width (mm)	330	430	600
重量 Weight (kg)	291	334	440

全伺服热收缩包装机

FULL SERVO HEAT SHRINK PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



半自动封切套膜收缩机

SEMI-AUTOMATIC SEALING AND CUTTING SHRINKER

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	BSB-4020	FQB-450
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	220-380V 50-60Hz	
功率 Power (kW)	7.5	1.5
收缩机尺寸 Shrink size (mm)	1100*570*720	1160*780*950
炉道尺寸 Furnace size (mm)	800*400*200	800*450*200
输送速度 Conveying speed (m/min)	0-15	
输送载重 Conveying load (kg)	15	12
适用收缩膜 Applicable shrink film	PVC / POF	POF
外包装尺寸 Outer package size (mm)	1120*620*750	1160*780*950
重量 Weight (kg)	90	80



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

热风收缩机

HOT AIR SHRINKER



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	BSN-4522	BSN-5530	BSN-7535
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	220-380V 50-60Hz	380V 50-60Hz	380V 50-60Hz
功率 Power (kW)	15	16	22
收缩机尺寸 Shrink size (mm)	1900*710*1260	1900*810*1320	2200*1010*1420
炉道尺寸 Furnace size (mm)	1500*450*220	1500*550*300	1800*750*350
输送速度 Conveying speed (m/min)	0-15	0-16	0-15
输送载重 Conveying load (kg)	20	20	40
适用收缩膜 Applicable shrink film	PVC / POF		
外包装尺寸 Outer package size (mm)	2000*810*1480	2000*910*1550	2280*1080*1640
重量 Weight (kg)	200	230	336

袖口式套膜收缩机

CUFF TYPE SHRINKER



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	BSPN-5040	BSPN-6040
电源电压 Supply voltage (V/Hz)	380V 50-60Hz	
功率 Power (kW)	21	
收缩机尺寸 Shrink size (mm)	2400*810*1400	2800*910*1400
炉道尺寸 Furnace size (mm)	1500*500*400	1800*600*400
输送速度 Conveying speed (m/min)	0-15	
输送载重 Conveying load (kg)	25	35
适用收缩膜 Applicable shrink film	PVC / POF / PE	
外包装尺寸 Outer package size (mm)	2450*830*1500	2880*930*1500
重量 Weight (kg)	310	350



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型 号 Model		120	150	180	210	240
最大膜宽 Max Flim size		≤ 590mm				
包装尺寸 Packing size	L：袋长	L:60mm-300mm	L:80mm-300mm	L:100mm-300mm	L:120mm-300mm	L:140mm-300mm
	W：物宽	w:30mm-190mm	w:30mm-190mm	w:30mm-190mm	w:30mm-190mm	w:30mm-190mm
	H：物高	H:5mm-35mm	H:15mm-70mm	H:30mm-105mm	H:50mm-130mm	H:75mm-150mm
包装速度 Packing speed		30-180（包 / 分 bags/min）	30-160（包 / 分 bags/min）	30-140（包 / 分 bags/min）	30-120（包 / 分 bags/min）	30-100（包 / 分 bags/min）
薄膜种类 Flim type		POF 热收缩膜 POF heat shrink film				
额定功率 Power consumption		包装机：4.5kW+13.5kW				
电 源 Power supply		主机 Host machine: 220V,50Hz/60Hz; 收缩机 Shrinking machine:380V, 50Hz/60Hz				
主机尺寸 Envelop dimensions		4300*1170*1500mm				
收缩机 Shrinking machine		外形尺寸 Overall dimension：2600*650*1500mm			炉道尺寸 Furnace size：2300*250*200mm	
整机重量 Weight		主机 Host machine：760kg			收缩机 Shrinking machine：400kg	

240 全自动液体包装机

240 AUTOMATIC LIQUID PACKAGING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	PL-240YT
计量方式 Method of measurement	活塞泵 Piston pump
袋子类型 Bag type	四边封 Four-sided seal
剂量范围 Dose range	1-150g
制袋尺寸 Bag size	长 L 50-160mm 宽 W 50-120mm
包装速度 Packing speed	20-60 包 / 分钟 bag/min
控制系统 Control system	PLC 控制系统 Control system
电压功率 Voltage power	220V/50Hz 1.2kW
机箱外观 Chassis appearance	不锈钢 Stainless steel
毛重 Gross weight	220kg
尺寸 Dimension	长 L 700mm 宽 W 600mm 高 H 1600mm

可包装物料 Packable material
洗发露、沐浴露、番茄酱、沙拉酱、甜辣酱等膏状物料 Shampoo, shower gel, ketchup, salad dressing, sweet and hot sauce and other paste materials

240 全自动液体包装机：可自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数、打码等全部工作
240 Automatic liquid packaging machine: can automatically complete measuring, bag making, filling, sealing, cutting, counting, coding and other all work



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

240 全自动粉末包装机

240 AUTOMATIC POWDER PACKAGING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	PL-240FM
计量方式 Method of measurement	螺杆 Screw
袋子类型 Bag type	背封 Back cover
剂量范围 Dose range	1-150g
制袋尺寸 Bag size	长 L 50-180mm 宽 W 50-120mm
包装速度 Packing speed	25-60 包 / 分钟 bags/min
控制系统 Control system	PLC 控制系统 PLC control system
电压功率 Voltage power	220V/50-60Hz 1.2kW
机箱外观 Chassis appearance	不锈钢 Stainless steel
毛重 Gross weight	220kg
尺寸 dimension	长 L 700mm 宽 W 600mm 高 H 1600mm

可包装物料 Packable material
奶粉、奶茶粉、果粉、大豆粉、面粉、化工粉末等 Milk powder, milk tea powder, fruit powder, soybean powder, flour, chemical powder, etc

全自动粉末包装机：可自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数、打码等全部工作
Automatic powder packaging machine: can automatically complete the measurement, bag making, filling, sealing, cutting, counting, coding and other all work



直线式一出四封口机

STRAIGHT LINE ONE OUT FOUR SEALING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	JCL68-2	JCL68-3	JCL68-4
包装速度 Packing speed	800 瓶 bottle	1000 瓶 bottle	1200 瓶 bottle
机器电压 Machine voltage		110V/220V/380V	
机器功率 Machine power	2kW	2.5kW	3kW
工作气压 Working pressure		0.6MPa	
机器尺寸 Machine size		2000*500*1600mm	
机器重量 Machine weight	300kg	330kg	360kg




扫码观看视频
Scan the code to watch the video

台式气动封口机

PNEUMATIC BENCH SEALER

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	JCL350-QD	JCL500-QD	JCL750-QD
包装速度 Packing speed	300-960 杯 / 小时 cups/hour	600-1200 杯 / 小时 cups/hour	900-1500 杯 / 小时 cups/hour
电压 Voltage	220V	220V	220V
功率 Power	0.5-2kW	0.5-2kW	1-2kW
封口直径 Sealing diameter	Φ20-240mm	Φ20-400mm	Φ20-650mm
外形尺寸 Overall dimension	690*620*750mm	690*780*750mm	690*1020*750mm
机器重量 Machine weight	85kg	100kg	125kg

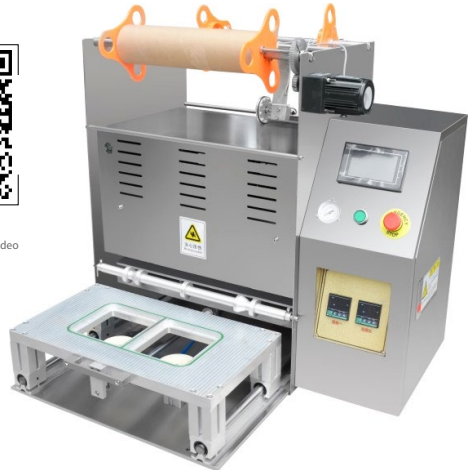

转盘式封口机


ROTARY DISC SEALER



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	JCL-900	JCL-1800
功率 Power	1.5kW	2kW
电源 Power source	110V/220V/380V	110V/220V/380V
气压 Atmospheric pressure	0.6MPa	0.6MPa
封口速度 Sealing speed	800-900 杯 / 小时 cups/hour	1600-1800 杯 / 小时 cups/hour
机器尺寸 Machine size		1200*1200*1600mm
机器重量 Machine weight	350kg	400kg

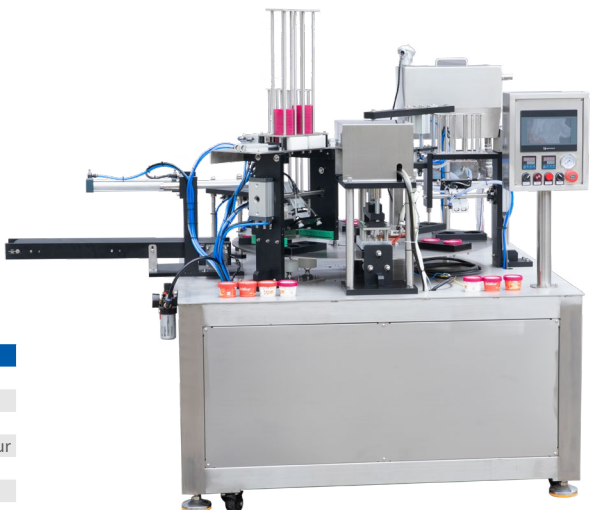

半自动封罐机

SEMI-AUTOMATIC CAN SEALING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	GT4B3
封罐直径 Sealing diameter	Φ50-130mm
封罐高度 Sealing height	50-200mm
产量 Yield	20-25 罐 / 分钟 cans/min
重量 Weight	100kg
电机功率 Motor power	250W/50Hz/220V
外形尺寸 Overall dimension	630*420*1350mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

落地卧式系列 JY-430 系列

FLOOR HORIZONTAL SERIES JY-430 SERIES

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

名称 Name	参数 Argument	名称 Name	参数 Argument
电源 Power source	220V/50Hz-60Hz	功率 Power A/B	960W/1300W
电机 Electric machine	24V/120W/18K	输送速度 Conveying speed	0-24m/min
加热管规格 Heating tube specification A	180*10mm*400W*2	加热管规格 Heating tube specification B	150*10mm*300W*4
温控范围 Temperature control range A	0-280°C	温控范围 Temperature control range B	0-300°C
封口带规格 Sealing tape specification A	1210*18*0.22mm	封口带规格 Sealing tape specification B	1450*18*0.22mm
齿形带 Toothed belt A/B	M5*465mm	齿形带 Toothed belt AP/BP	M5*670/770mm
输送带规格 Conveyor belt specification	2440*400*2mm	封口宽度 Sealing width	10mm (可定制 Customizable)
包装袋最大尺寸 Maximum size of bag	530*400mm*12/18cm	输送台尺寸 Conveyor table size	1500*430mm
输送台离地 Conveyor table off the ground	650-800mm	承重 Load-bearing	10kg
机器尺寸 Machine size	1500*650*1060mm	机器重量 Machine weight A/B	95kg/98kg



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



全自动封罐机

FULLY AUTOMATIC CAN SEALING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

封罐直径 Sealing diameter	Φ50-130mm
封罐高度 Sealing height	50-220mm
封罐效率 Can sealing efficiency	40-50 罐 / 分钟 cans/min
电源及功率 Power supply and power	电源 Power source 220V/50Hz 功率 Power 1.5kW
外观尺寸 Apparent dimension	L1060mm*W1060mm*H1600mm (输送机 conveyor L 1800mm)

抽气、充气、抽真空系统

PUMPING, INFLATING AND VACUUMING SYSTEMS



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



全自动真空封罐机

AUTOMATIC VACUUM CAN SEALING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

外观材质 Appearance material	304 不锈钢
气压范围 Barometric range	0.3-0.6MPa
封罐产能 Can sealing capacity	20-30 罐 / 分钟 cans/min
封罐高度 Sealing height	定制 Custom
封罐直径 Sealing diameter	定制 Custom
净重 Net weight	600kg
电源 Power source	380V/50Hz
主电机功率 Main motor power	1.5kW
外形尺寸 Overall dimension	L2150 (含输送带 Bearing belt) *W1080*H1430mm



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

立式机系列

VERTICAL MACHINE SERIES



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



JY-280L
(立式标准型 Vertical standard type)



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



JY-208LP
(立式标准 + 喷码 Vertical standard + jet code)

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

名称 Name	型号 Model	280L/208LP 立式标准 / 喷码 Vertical standard / jet code
电源 Power source		220V/50Hz
功率 Power		1400W
电机 Electric machine		24V/200W/30K
输送速度 Conveying speed		0-15m/min
封口宽度 Sealing width		10mm (可定制 Customizable)
封口带规格 Sealing tape specification		1450*18*0.22mm
温控范围 Temperature control range		0-280°C *2
输送带规格 Conveyor belt specification		3300*250*2mm
加热管规格 Heating tube specification		150*10mm*300W*4
封口高度 Sealing height		100-1000mm (上下可调 Adjustable up and down)
输送台离地高度 Height of conveyor table from ground		320-800mm (可调 Tunable)
包装袋最大尺寸 Maximum size of bag		1000*600*180mm
输送承重 Conveying load		20kg
机器重量 Machine weight		115/118kg
机器尺寸 Machine size		1755*560*1541mm

立式自动吸片封口机 JY-180LZD

VERTICAL AUTOMATIC SUCTION SEALING MACHINE JY-180LZD



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

名称 Name	参数 Argument	名称 Name	参数 Argument
电源 Power source	220V/50HZ-60HZ	空气源压力 Air source pressure	0.5-0.8MPa
功率 Power	1500W	空气消耗量 Air consumption	50-180L/min
电机 Electric machine	24V/200W/30K	空气源接管直径 Air source nozzle diameter	软管 Hose Φ8mm
输送速度 Conveying speed	0-15m/min	吸片速度 Suction speed	0-80pcs/min
封口宽度 Sealing width	10mm	界面显示 Interface display	中英文显示 Chinese and English display
封口带规格 Sealing tape specification	1450*18*0.22mm	吸片方式 Suction mode	真空吸盘 Vacuum sucker
温控范围 Temperature control range	0-280°C	最大吸片压力 Maximum suction pressure	-0.088MPa
加热管规格 Heating tube specification	150*10mm*300W*4	送料方式 Feeding mode	步进电机 Stepper motor
输送带规格 Conveyor belt specification	3300*180*2mm	控制系统 Control system	PLC
输送台离地高度 Height of conveyor table from ground	700-800mm	进料输送带 Feed conveyor belt	2030*180*2mm
包装袋最大尺寸 Maximum size of bag	300*180*150mm	输送承重 Conveying load	5kg
机器重量 Machine weight	100+80kg	机器尺寸 Machine size	1760*1400*1540mm

卧式自动吸片封口喷码一体 JY-4020WZD

HORIZONTAL AUTOMATIC SUCTION SEALING CODE ONE JY-4020WZD



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

名称 Name	参数 Argument	名称 Name	参数 Argument
电源 Power source	220V/50Hz-60Hz	空气源压力 Air source pressure	0.4-0.8MPa
功率 Power	1100W	空气消耗量 Air consumption	80-100L/min
电机 Electric machine	24V/200W/57/3NM	空气源接管直径 Air source nozzle diameter	软管 Hose Φ8mm
输送速度 Conveying speed	0-25m/min	吸片速度 Suction speed	0-80pcs/min
封口宽度 Sealing width	10mm	界面显示 Interface display	中英文显示 Chinese and English display
封口带规格 Sealing tape specification	1210*18*0.22mm	吸片方式 Suction mode	真空吸盘 Vacuum sucker
温控范围 Temperature control range	0-280°C	吸盘真空度 Suction cup vacuum degree	-0.09MPa
加热管规格 Heating tube specification	180*10mm*400W*2	送料方式 Feeding mode	步进电机 Stepper motor
输送带规格 Conveyor belt specification	2440*250*2mm	控制系统 Control system	PLC
输送台离地高度 Height of conveyor table from ground	700-850mm	吸片机尺寸 Suction machine size	1900*500*1600mm
包装袋最大尺寸 Maximum size of bag	400*250*150mm	输送承重 Conveying load	5kg
机器重量 Machine weight	95+60kg	封口机尺寸 Sealer size	1230*600*1060mm

封箱机

CASE SEALER



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	FXJ-6050	FXJ-5050	FXJ-4030	FXJ-4030 飞机盒	FXJ-4030D	FXJ-4030 四驱驱动
封箱速度 Sealing speed (pcs/min)	0-20 boxes/min	0-20 boxes/min	0-20 boxes/min	0-20 boxes/min	0-30 boxes/min	0-20 boxes/min
适合电源 Suitable power supply (V/Hz)	220V 50/60Hz					
功率 Power (kW)	0.27	0.18	0.18	0.18	0.18	0.36
胶带宽度 Tape width (mm)	48-75	48-75	30-75	30-75	30-75	30-75
封箱长度 Sealing length (mm)	200+∞	150+∞	150+∞	150+∞	150+∞	150+∞
封箱高度 Sealing height (mm)	180-600	90-500	90-400	35-400	80-500	90-400
封箱宽度 Sealing width (mm)	200-500	80-500	80-300	100-300	80-500	80-300
台面高度 Table height (mm)	560-750					
适用纸箱 Applicable carton (mm)	200*200*180-+∞*500*600	130*80*90-+∞*290*370	130*80*90-+∞*290*370	130*80*35-+∞*290*370	130*80*90-+∞*290*370	130*80*90-+∞*290*370
机器尺寸 Machine size (mm)	1730*820*1360	1680*820*1260	1680*650*1220	1680*820*1260	1680*820*1260	1680*650*1260
机器毛重 Gross machine weight (kg)	126	130	98	108	98	118

封箱机

CASE SEALER



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



上下驱动封箱机 SJ-SX500
Upper and lower drive sealing machine



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



全自动折盖封箱机 SJ-QZG500
Automatic folding and sealing machine



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



左右配连线封箱机配打包机 SJ- ZY500B+Q200
The left and right connecting sealing machine is equipped with a baler

精选知名品牌电气配件，先进制造技术；根据纸箱规格，手动调节宽度和高度，可用于高纸箱；上下两侧皮带驱动可一次完成上、下封箱动作；既可单机作业，可定制，也可与流水机配套使用；广泛应用于家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。

Selected well-known brand electrical accessories, advanced manufacturing technology; According to the carton specifications, manually adjust the width and height, can be used in high cartons; The upper and lower side belt drive can complete the upper and lower sealing action at one time; Can be single operation, can be customized, can also be used with the flow machine; Widely used in household appliances, textile, food, general merchandise, medicine, chemical and other industries.

采用先进制造技术，结构坚固耐用；自动调整纸箱宽度及高度，可使用不同规格的纸箱；纸箱上盖自动折入，上下自动贴上胶带，封箱作业一气呵成；可配合自动化包装系统使用；新型压片装置，不用鼓风机吹挺胶带，上下升降使用进口刹车气缸，定位准确。

Adopt advanced manufacturing technology, durable structure; Automatically adjust the width and height of the carton, can use different specifications of the carton; The upper cover of the carton is automatically folded in, the upper and lower parts are automatically taped, and the sealing operation is completed in one go; Can be used with automatic packaging system; The new tablet pressing device does not need the blower to blow the tape, the import brake cylinder is used for up and down lifting, and the positioning is accurate.

本机采用先进精加工设备加工，精选知名品牌配件；可根据不同纸箱规格，手动调节宽度及高度；手动折上下盖，左右驱动上下一起中间封箱，一次性完成；配打包机作业也可单机，性能稳定可靠。

This machine adopts advanced finishing equipment processing, select well-known brand accessories; The width and height can be adjusted manually according to different carton specifications; Manually fold the upper and lower cover, drive the upper and lower together with the middle sealing box, one time completion; With baler operation can also be single machine, stable and reliable performance.

MH-101A 全自动捆扎机

MH-101A AUTOMATIC STRAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

电源 Power source	380V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 Overall size	L1400mm*W628mm*H1418mm
捆扎规格 Bundling specification	最小包装尺寸 Minimum package size: 宽 W 80mm* 高 H 100mm
标准框架尺寸 Standard frame size	宽 W 800mm* 高 H 600mm (可根据需要定制 Can be customized according to needs)
工作台面高度 Table height	750mm (可根据需要定制 Can be customized according to needs)
承重能力 Load-bearing capacity	80kg
捆扎速度 Tying speed	≤ 2.5 秒 / 道 s/ track
捆紧力 Binding force	0-60kg (可调 Tunable)
捆扎带规格 Strapping strap specifications	宽 W 9-15 (±1) mm, 厚 Thick 0.55-1.0 (±0.1) mm
带盘规格 Tape specification	宽 W 160-180mm, 内径 Inside diameter 200-210mm, 外径 Outside diameter 400-500mm
捆扎形式 Bundling form	平行捆扎, 方式有点动、连打、球开关、脚踏开关等 Parallel binding, the mode is a little move, continuous play, ball switch, foot switch, etc
粘合方式 Bonding mode	热熔法, 底部粘接, 粘接面 Hot melt, bottom bonding, bonding surface ≥ 90%, 粘接位置偏差 The bonding position deviates ≤ 2mm
机器重量 Machine weight	220kg




MH-101B 全自动捆扎机

MH-101B AUTOMATIC STRAPPING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

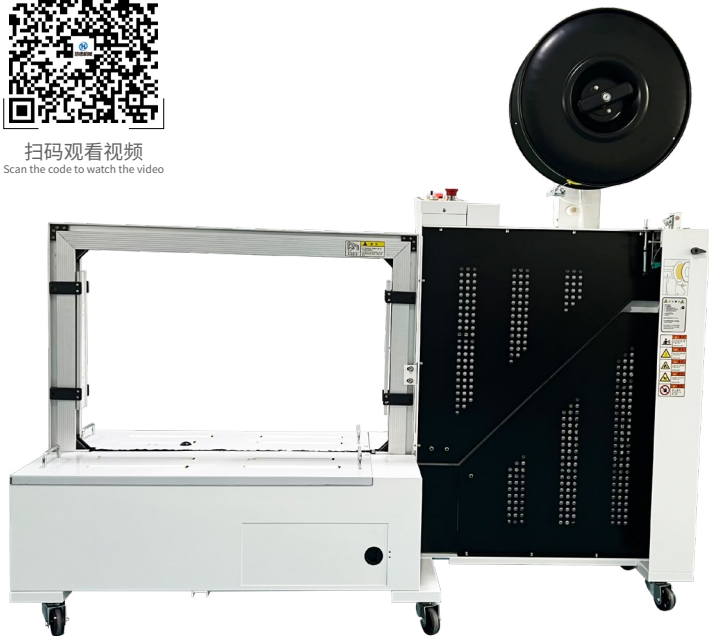

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

项目 Item	参数 Argument MH-101B
电源及功率 Power supply and power	AC380V/50Hz,1000W/10A
捆扎速度 Tying speed	≤ 2.5 秒 / 道 s/ track
捆紧力 Binding force	0-60kg (可调 Tunable)
承重能力 Load-bearing capacity	80kg
捆扎带要求 Requirements for strapping straps	聚丙烯 Polypropylene 宽为 W (9mm~15mm) ±1mm, 厚为 Thick (0.55mm~1.0mm) ±0.1mm 带盘 Tape reel: 宽 W 160~180mm, 内径 Inside diameter 200mm~210mm, 外径 Outside diameter 400mm~500mm 抗拉力 Tensile strength: 最大 Max 150kg 每卷长度 Length per reel: 约 about 4000-2000mm
捆扎规格 Bundling specification	最小包装尺寸 Minimum package size: W 80mm*H 100 mm, 最大为框架内规格 Maximum specifications within the framework
外形尺寸 Overall dimensions	L1905mm*W628mm*H1750mm
工作台面高 Table height	450mm
机器重量 Machine weight	270kg
工作噪声 Operating noise	≤ 80dB(A)
环境条件 Environmental condition	相对湿度 Relative humidity ≤ 90%, 温度 Temperature 0°C ~40°C
底部粘接 Bottom bonding	热熔法 Hot melt process: 粘接面 Bonding surface ≥ 90%, 粘接宽度 Bonding width ≥ 20%, 粘接位置偏差 The bonding position deviates ≤ 2mm
备注 Remark: 标准框架 Standard framework W800mm*H600mm 随时变更不另行通知 Subject to change without notice	

电子数粒机

ELECTRONIC COUNTING MACHINE



扫码观看视频
Scan the code to watch the video



8 通道数粒机
8-channel granulator

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

项目 Item	16 通道数粒机 带电动升降 16 channel counting machine with electric lift
适用范围 Scope of application	00~5# 胶囊、软胶囊、Φ5.5-22 素片、异形片、糖衣片, Φ6-20 丸剂 00~5# capsules, soft capsules, Φ5.5-22 vegetarian tablets, special-shaped tablets, sugar-coated tablets, Φ6-20 pills
产能 Capacity	20~80 瓶 / 分钟 bottle /min
瓶装量设置范围 Bottle size setting range	8-9999
电源及功率 Power supply and power	220V/50HZ 1.2kw
外形尺寸 Overall dimension	二级振动 Second order vibration 1592*1650*1715 mm / 三级振动 Third order vibration 1592*1800*1715 mm
准确率 Accuracy rate	≥ 99%
压缩空气 Compressed air	0.6 MPa
毛重 Gross weight	410kg
注: 生产能力与瓶子规格、装量, 药品规格有关, 适用 10-500ml 圆形, 方型塑料瓶, 瓶高 30-170mm 内 Note: The production capacity is related to the bottle specifications, filling capacity and drug specifications. It is suitable for 10-500ml round and square plastic bottles with the bottle height within 30-170mm	



旋转式压片机

ROTARY TABLET PRESS



扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ZP-5B	ZP-7B	ZP-9B	ZP-11B	ZP-12B
冲模数 (付) Die count	5	7	9	11	12
压片直径 (毫米) Sheet diameter (mm)	Φ4-20	Φ4-16	Φ4-16	Φ4-10	Φ4-8
压片压力 (千牛) Tablet pressure (kN)	60				
填充深度 (毫米) Filling depth (mm)	15				
片剂厚度 (毫米) Tablet thickness (mm)	6				
转盘转速 (转 / 分) Rotary speed (RPM)	0-30				
生产能力 (片 / 时) Production capacity (slice/hour)	9000	13000	16200	19800	21600
电机功率 (千瓦) Motor power (kW)	2.2				
外形尺寸 (毫米) Overall dimensions (mm)	470*640*1020				
电压 (伏) Voltage (V)	220				
主机重量 (公斤) Machine weight (kg)	280				
注：机器标配一个尺寸的圆形浅凹模具 异型模具另外加钱定做					
Note: The machine is equipped with a round shallow concave mold of one size					

激光打码机

LASER CODING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

参数 Argument	指标 Index	参数 Argument	指标 Index
激光波长 Laser wavelength	1064um	湿度 Humidness	相对湿度 95%RH, 非结露 Relative humidity 95%RH, non-condensation
平均输出功率 Average output power	30W	操作系统 Operating system	BMG
光束质量 Beam quality	m² < 1	操作语言 Operation language	中文, 英文 Chinese, English
调制频率 Modulation frequency	20KHZ-80KHZ	字体 Typeface	支持所有 TTF 字体有激光打标专用字体 Support for all TTF fonts with laser marking fonts
雕刻深度 Engraving depth	0.01mm-1.5mm (似乎实际产品而定 It seems to depend on the actual product)	最大直线刻写速度 Maximum linear writing speed	18000mm/s
最小线宽 Minimum line width	0.015mm	冷却系统 Cooling system	风冷 Air cooling
最小字符 Minimum character	0.2mm	供电 Power supply	单相 monophase, 220VAC, 1KVA
重复精度 Repeatability	±0.01mm	标刻范围 Marking range	110mmX110mm 可选更大 Optional larger
整机耗电功率 Power consumption of the whole machine	500W	接口 Port	USB, RS232 网口
环境温度 Ambient temperature	5-55℃	激光振镜头最大偏转速度 Maximum deflection speed of laser vibrator lens	20000

对焦方式 Focusing mode
激光头自带对焦红光
The laser head comes with a focused red light



喷码机

INKJET PRINTER



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	JET1000 型 / EC-JET2000 型
喷头种类 Sprinkler type	60μ (标准 Standard)
单行最大速度 Maximum speed in a single row	380m/min
字符 Character	可 Can be 90 °、180 °、270 °旋转 Rotate
资料存储量 Data storage capacity	最多达 4GB BU to 4GB
字符高度范围 Character height range	最高 34 点 Up to 34 points
可喷印行数 Number of printable lines	1-4 行 Line
图形格式 Graphic format	BMP/PNG/JPG
文本类型 Text type	固定文本、序列号、日期、时间、计数器、班次代码、数据库、随机码、条码、二维码 Fixed text, serial number, date, time, counter, shift code, database, random code, bar code, two-dimensional code
最大资料长度 Maximum data length	2048 个字符 Characters (7*5 点阵 Lattice)
高清大屏 Large HD screen	0.1 英寸所见即所得彩色高清触摸屏 0.1 inch WYSIWYG color HD touch screen
操作系统 Operating system	EC-JET"SEQ" 操作系统 Operating system
电源 Power source	115V/230VAC50/60Hz

JET1000 型

EC-JET2000 型

300L 搅拌锅

300L MIXING PAN



适用于化妆品、医药、洗护用品、化工、颜料、树脂、食品、等行业。
Applicable to cosmetics, medicine, toiletries, chemicals, pigments, resins, food, and other industries.



1000L 搅拌锅

1000L MIXING PAN

扫码观看视频
Scan the code to watch the video

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

尺寸 Dimension	2300 * 2600 * 2500mm
材质 Material	SUS304 和 SUS316L

主锅工艺 MAIN POT PROCESS

1. 框式搅拌: 搅拌无死角, 均匀度高级;
 2. 均质剪切: 小间隙研磨, 细腻度高;
 3. 夹层加热速度快, 夹层水冷却, 提高生产效率;
- 控制面板: 按键式操作, 简单方便, 整体式设计, 结构紧凑;
出料阀: 采用一寸半球阀, 阀顶与锅身平齐, 出料无残留。
(根据产品提供完整)
1. Frame mixing: mixing without dead Angle, high uniformity;
 2. Homogeneous shear: small gap grinding, high fineness;
 3. Interlayer heating speed is fast, interlayer water cooling, improve production efficiency;
- Control panel: push-button operation, simple and convenient, integral design, compact structure;
Discharge valve: one-inch and one-half ball valve, valve top and pan body flush, discharge without residue.
(Complete according to product)